

**Towe**

**PDU**

**电源分配单元**

POWER DISTRIBUTION UNIT



TOWE 官方商城



TOWE 官方服务号

[www.towe.com.cn](http://www.towe.com.cn) [www.towe.shop](http://www.towe.shop)



## 匠心智造 安全可靠

Ingenuity production, safe and reliable performance

## 技术领先 联接便捷

Leading technology, Connection of convenience

TOWE 作为中国 PDU 行业的开创者和领导者，从 2001 年公司成立伊始就融合国内外先进技术，不断创新自主产品，早在 2003 年就开发了中国市场上第一款专门用于机柜安装的电源插座专利产品，这也是国内最早的 PDU 产品。之后，TOWE 在中国电源分配单元 [www.pdu.com.cn](http://www.pdu.com.cn) 网站上最先提出了模块化、可定制的 PDU 产品结构创新理念，开创了行业先河，迄今已是行业标准。


TOWE 新一代电源分配单元 PDU 秉承北京同为近 20 年电源安全联接专业积淀，集国际国内 PDU 之大成。新产品独创了多项领先的安全性能技术与结构，并获得了国家专利，有模块化 X-PDU 与智能化 I-PDU 两大系列上千种 PDU 产品。其质量卓越可靠、性能优异稳定、结构安全稳固、材质选用精良、外观美观大气、细节严谨完善，可广泛应用于各类机房、IDC 数据中心、工业自动化、商业办公等领域，为广大用户提供安全、便捷的电气联接！

TOWE PDU 产品一直以卓越的品质来保障产品高可靠性和高安全性，以强大的模块化定制功能来满足客户需求，以多功能的智能控制与安全防护来适应信息时代的管理要求。

五大服务中心，快速响应，即刻满足您的定制需求

TOWE 在北方（北京）、华东（上海）、华中（武汉）、西南（成都）、南方（江西）建立了五大区域销售和技术服务中心，能以最短的路径和最快的速度响应客户。为及时满足客户特别需求，北京同为推出即时供应模式，当天下单、隔天发货。

### TOWE 新一代 PDU 主要技术创新与特点

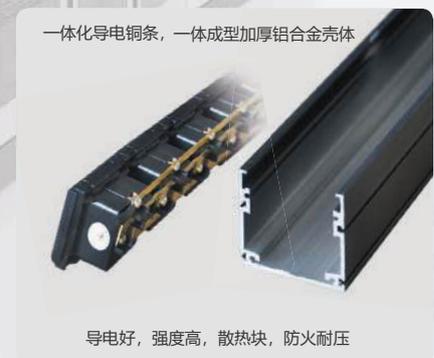

- 完全自主知识产权的发明专利
- 丰富的功能模块
- 符合多国标准制式的输出插孔可供选择
- 模块化结构，可按需求定制生产
- 安全可靠，质量稳定
- 技术领先、性能卓越、功能强大

更多产品信息请浏览：[www.towe.com.cn](http://www.towe.com.cn)、[www.pdu.com.cn](http://www.pdu.com.cn)




2004 年推出全球第一款基于机柜安装带电涌保护的 PDU



为万物互联提供安全、便捷的电气联接与保护

To provide safe and convenient electrical connection and protection for the IoE



以人才和技术为基础，创造最佳产品和服务

Provide best products and services based on talent and technology

## ★ 自接线工程 PDU ★

横装 8 位自接线国标 PDU .....	01
竖装多位自接线国标 PDU .....	02
C20 输入国标 PDU .....	03

## ★ 基础款横装机柜 PDU ★

国标 10A 经济款 .....	04
国标 16A 基础款 .....	05
国标 16A 加粗线缆款 .....	06
国标总控 10A .....	07
国标总控 16A .....	08

## ★ 防雷与过载保护机柜 PDU ★

国标 10A 专业防雷款 .....	09
国标 16A 专业防雷款 .....	10
国标过载保护款 .....	11
国标防雷过载保护款 .....	12

## ★ 竖装机柜 PDU ★

10 位国标 10A 竖装经济款 .....	13
12 位国标 16A 竖装基础款 .....	14
国标竖装 4 平加粗线缆款 .....	15
国标竖装 6 平加粗线缆款 .....	16
国标竖装专业防雷款 .....	17

## ★ 自接线 IEC C13/C19 国际通用 PDU ★

多位 IEC 插孔自接线 PDU .....	18
C20 IEC 输入美标 PDU .....	19

## ★ 横装 IEC C13/C19 国际通用 PDU ★

IEC 插孔横装基础款 .....	20
IEC 插孔横装大功率款 .....	21
IEC 横装过载保护 .....	22
IEC 横装专业防雷 .....	23

## ★ 竖装 IEC C13/C19 国际通用 PDU ★

竖装 IEC 插孔基础款 .....	24
竖装 IEC 插孔加粗线缆 .....	25
竖装 IEC 插孔专业防雷 .....	26

## ★ 防脱扣工程 PDU ★

防脱扣国标 PDU .....	27
防脱扣 IEC PDU .....	28

## ★ 特殊输入接口工程 PDU ★

带工业插头 PDU 机柜插座 .....	29
带断路器 PDU 工业插座 .....	30
三相三组供电 PDU .....	31

## ★ 工程 PDU 机架工业插座 ★

总控短款工业插座 .....	32
分控工业 PDU 插座 .....	33

## ★ USB 快充供电 PDU 插座 ★

多功能柜员电源管理器 .....	34
多路 USB 供电插座 .....	35

## ★ 定时数显与计量工业 PDU 机柜插座 ★

功率计量 PDU 插座 .....	36
数显过载报警插座 .....	37
工业定时 PDU 插座 .....	38
防雷滤波 PDU 插座 .....	38

## ★ 炫彩豪华高端系列 PDU ★

总控炫彩 PDU 插座 .....	39
总控防雷炫彩 PDU 插座 .....	40
总控 USB 炫彩 PDU 插座 .....	41
分控炫彩 PDU 插座 .....	42
分控防雷炫彩 PDU 插座 .....	43
分控 USB 炫彩 PDU 插座 .....	44

## ★ 定制化 PDU ★

TOWE 提供专属定制 PDU 服务 .....	25~47
--------------------------	-------

## ★ 自接线工程 PDU

- 横装 8 位自接线国标 PDU



- 产品特性



横装8位自接线国标PDU选型表 (其他规格可定制)

订货号	产品型号	产品规格	官网价
74173	EN10D/G800	内置简易接线端子，自接线规格1-2.5mm <sup>2</sup> ，满足10/16A多种功率要求，接线时要拆开端盖，输出：8位国标五孔10A，功能：电源指示灯	109
74155	EN32J/G823	输入：专业接线盒，不带线，自接线规格1-6mm <sup>2</sup> ；输出：8位国标10A五孔，指示灯，适合工程现场实施接线，满足10/16/32/63A多种功率要求	128
74140	EN32J/W722	输入：专业接线盒，不带线，自接线规格1-6mm <sup>2</sup> ；输出：7位国标10A通用孔，指示灯，适合工程现场实施接线，满足10/16/32A/63A多种功率要求	128
74181	EN32J/G824	输入：专业接线盒自接线规格1-6mm <sup>2</sup> ；输出：8位国标16A三孔，指示灯，适合工程现场实施接线，满足10/16/32/63A多种功率要求，加粗导电条	158

- 竖装多位自接线国标 PDU



- 产品特性



竖装多位自接线国标PDU选型表 (其他规格可定制)

订货号	产品型号	产品规格	官网价
74369	EN32J/G1002	输入：32A，不带线，专业接线盒，自接线规格1-6mm <sup>2</sup> ；输出：10位国标10A五孔，功能：电源指示灯	189
74370	EN32J/G1003	输入：32A，不带线，专业接线盒，自接线规格1-6mm <sup>2</sup> ；输出：2位国标三孔16A+8位国标五孔10A 功能：电源指示灯	199
74141	EN32J/GW1208	输入：32A，专业接线盒，不带线，自接线规格1-6mm <sup>2</sup> ；输出：2位国标16A +10位10A国标多用孔，指示灯 (688.4/667.4/630.8mm)	259
74367	EN32J/G1205	输入：32A，专业接线盒，不带线，自接线规格1-6mm <sup>2</sup> ；输出：2位国标16A +10位10A国标五孔，指示灯 (688.4/667.4/630.8mm)	259
74243	EN32J/G1602	输入：32A，专业接线盒，不带线，自接线规格1-6mm <sup>2</sup> ；输出：4位国标16A+12位国标三孔10A，电源指示灯 (856.5/835.3/798.8mm)	299
74246	EN32J/G2402	输入：32A，专业接线盒，不带线，自接线规格1-6mm <sup>2</sup> ；输出：4位国标16A+20位国标三孔10A，电源指示灯 (1192.4/1171.2/1134.8mm)	459

## ★ 自接线工程 PDU

- C20 输入国标 PDU



- 产品特性



**C20输入国标PDU选型表 (其他规格可定制)**


订货号	产品型号	产品规格	官网价
74228	EN16C/W802	输入：16A，不带线，内置C20输入模块，输出：8位10A通用，功能：电源指示灯	118
74226	EN16C/G825	输入：16A，不带线，内置C20输入模块，输出：8位10A国标三孔，功能：电源指示灯，可选配TOWE系列电源线	118
74248	EN16C/G821	输入：16A，不带线，内置C20输入模块，输出：8位10A国标五孔，功能：电源指示灯，可选配TOWE系列电源线	118
74223	EN16C/W1201	输入：16A，不带线，内置C20输入模块 输出：12位10A多孔模块+指示灯，可选配TOWE系列电源线	189
74222	EN16C/G1209	输入：16A，不带线，内置 C20输入模块， 输出：12位国标10A三孔模块+指示灯，可选配TOWE系列电源线	189

★ 基础款横装机柜 PDU


您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

- 国标 10A 经济款 PDU

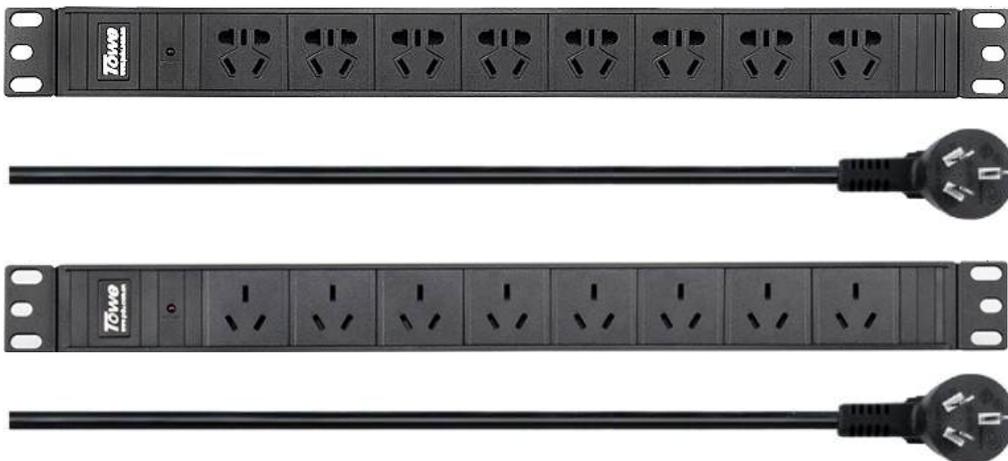

- 产品特性

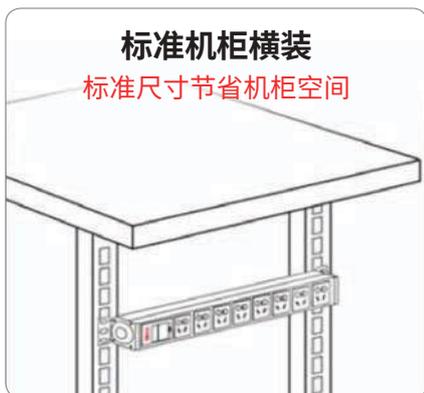

国标10A经济款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74139	EN10/G800	输入：3*1.0mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：8位10A新国标五孔，带电源指示灯	118
74166	EN10/G825	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A新国标三孔，指示灯	128
74102	EN10/G802	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A国标五孔，指示灯	138
74101	EN10/W801	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A多用孔，指示灯	138


## ★ 基础款横装机柜 PDU

- 国标 16A 基础款 PDU



本系列产品配备的是国标 16A 插头

- 产品特性

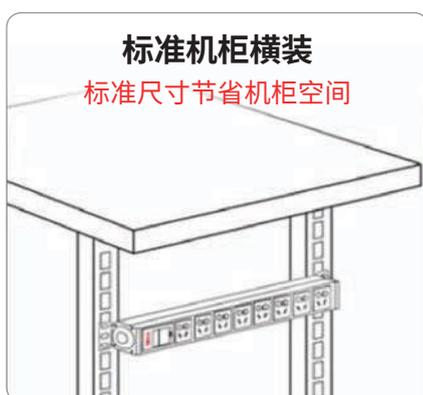


国标16A基础款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74167	EN16/G825	输入：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头；输出：8位10A新国标三孔，指示灯	139
74110	EN16/G806	输入：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头；输出：1位16A国标孔+7位10A新国标五孔，指示灯，	156
74168	EN16/G802	输入：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头；输出：8位10A国标五孔，指示灯	159
74170	EN16/W802	输入：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头；输出：8位10A多用孔，指示灯	159
74104	EN16/GW804	输出：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头；输出：1位16A国标孔+7位多用孔，指示灯	178

★ 基础款横装机柜 PDU

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

• 国标 16A 加粗线缆 PDU

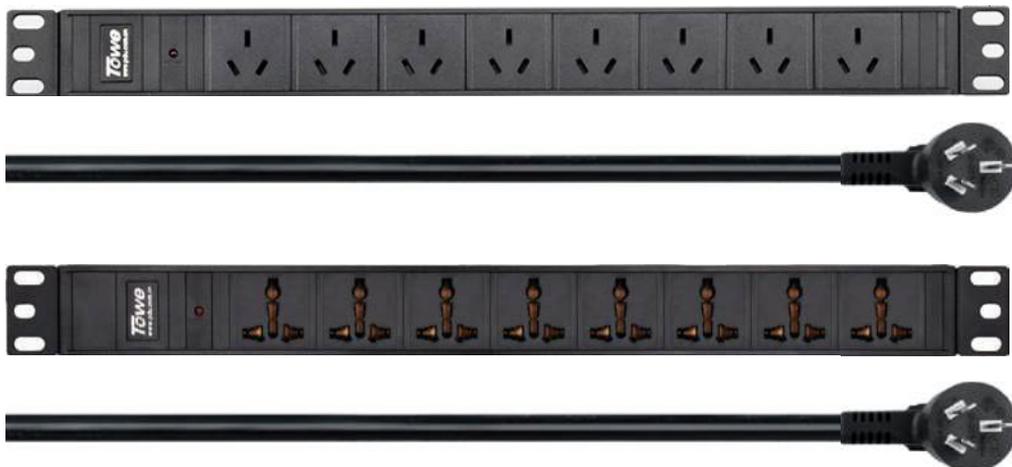

本系列产品配备的是国标 16A 插头

• 产品特性



国标16A加粗线缆PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74179	EN16/G826	输入：线长3米，线径3*2.5，国标16A插头；输出：8位10A 国标三孔，指示灯，加粗导电条	198
74157	EN16/G823	输入：线长3米，线径3*2.5，国标16A插头；输出：8位16A 国标三孔，指示灯，加粗导电条	198
74117	EN16/W801	输入：线长3米，线径3*2.5平方带16A国标插头；输出：8位 10A多用孔，电源指示灯，加粗导电条	198
74180	EN16C/W801	输入：线长3米，线径3*2.5平方带16A IEC C20插头；输出： 8位10A多用孔，指示灯，加粗导电条	198

## ★ 基础款横装机柜 PDU

- 国标 10A 总控 PDU



- 产品特性



国标10A总控 PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74156	EN10/G800K	输入: 线长2米 3*1.0mm <sup>2</sup> 线, 10A国标插头; 输出: 8位10A新国标五孔, 双断双开带指示灯总控开关	128
74127	EN10/G808K	输入: 线长3米, 线径3*1.5平方带10A国标插头; 输出: 8位10A新国标, 双断双开带指示灯总控开关	158
74119	EN10/W801K	输入: 线长3米, 线径3*1.5平方带10A国标插头; 输出: 8位10A多用孔, 双断双开带指示灯总控开关	158
74275	EN10C/G808K	输入: 10A, 2米, 3*1.5mm <sup>2</sup> , 带C14插头 (自接线插头: TW-F-CT-C14) 输出: 8位国标五孔10A, 功能: 零火双端开关	168

★ 基础款横装机柜 PDU

您身边的电气联接与保护专家


www.towe.com.cn

- 国标 16A 总控 PDU



本系列产品配备的是国标 16A 插头


- 产品特性

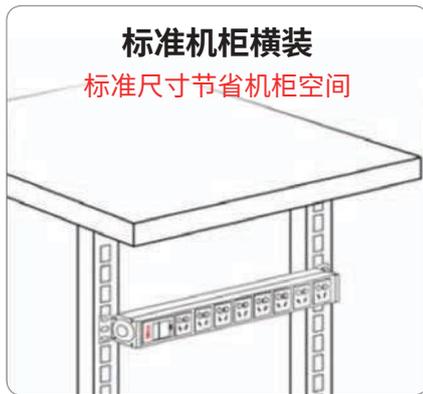



国标16A总控 PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74169	EN16/G808K	输入：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头；输出：8位10A新国标，双断双开带指示灯总控开关	169
74171	EN16/W802K	输入：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头；输出：8位10A多用孔，双断双开带指示灯总控开关	169

★ 防雷与过载保护机柜 PDU

- 国标 10A 专业防雷 PDU

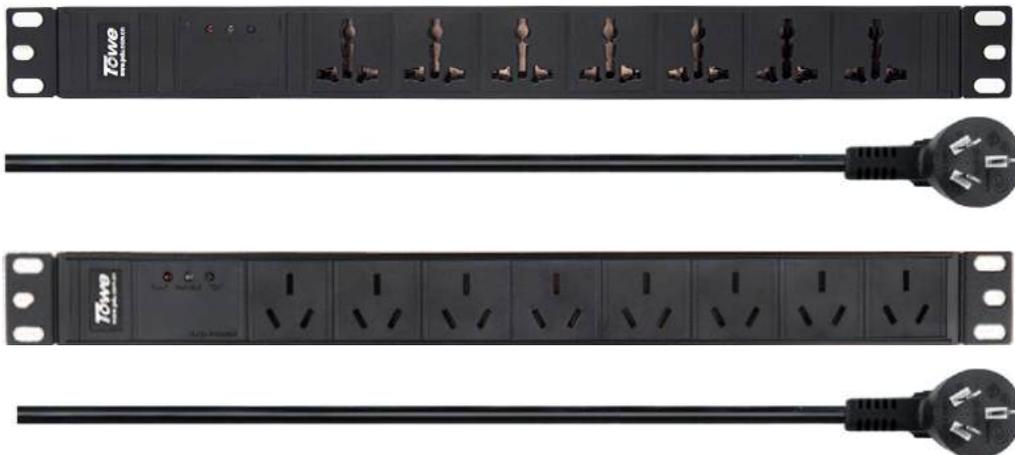

- 产品特性

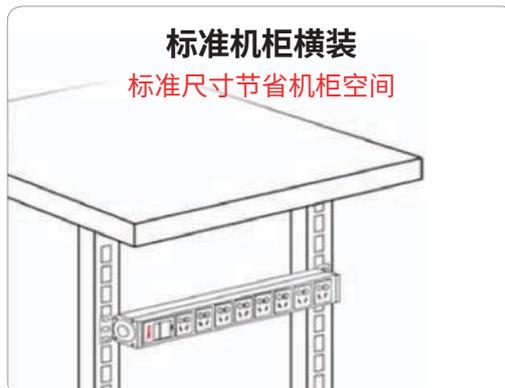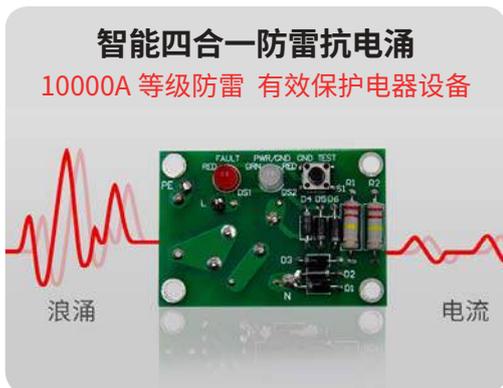

国标10A专业防雷PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74113	EN10/W700S	输入：线长3米，线径3*1.5带10A国标插头；输出：7位10A多用孔，三合一防雷防浪涌，阻燃ABS工程塑料一体成型外壳	159
74105	EN10/W816S	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A多用孔，四合一防雷防浪涌	178
74172	EN10/G825S	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A国标三孔，四合一防雷防浪涌	179
74108	EN10/G817S	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A新国标五孔，四合一防雷防浪涌	179
74174	EN10/G708KS	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：7位10A新国标五孔+四合一防雷防浪涌，双断双开带指示灯总控开关	199

★ 防雷与过载保护机柜 PDU

您身边的电气联接与保护专家



www.towe.com.cn

- 国标 16A 专业防雷 PDU



本系列产品配备的是国标 16A 插头

- 产品特性

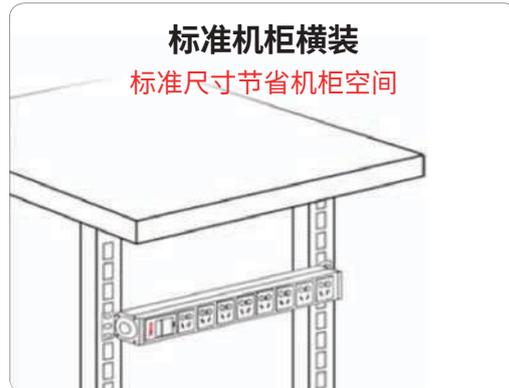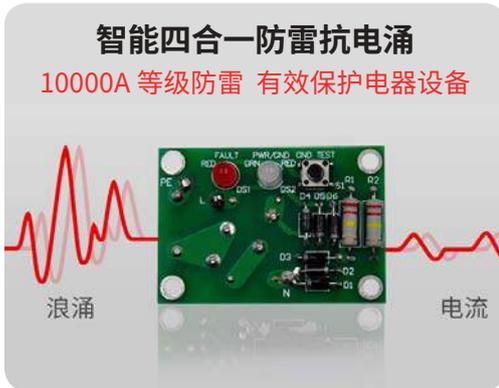


国标16A专业防雷PDU选型表 (其他规格可定制)


订货号	产品型号	产品规格	官网价
74107	EN16/GW819S	输入：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头；输出：1位16A国标孔+7位10A多用孔，四合一防雷防浪涌	178
74112	EN16/G820S	输入：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头，1位16A国标孔+7位10A新国标五孔+防雷防浪涌	199

★ 防雷与过载保护机柜 PDU

- 国标过载保护 PDU

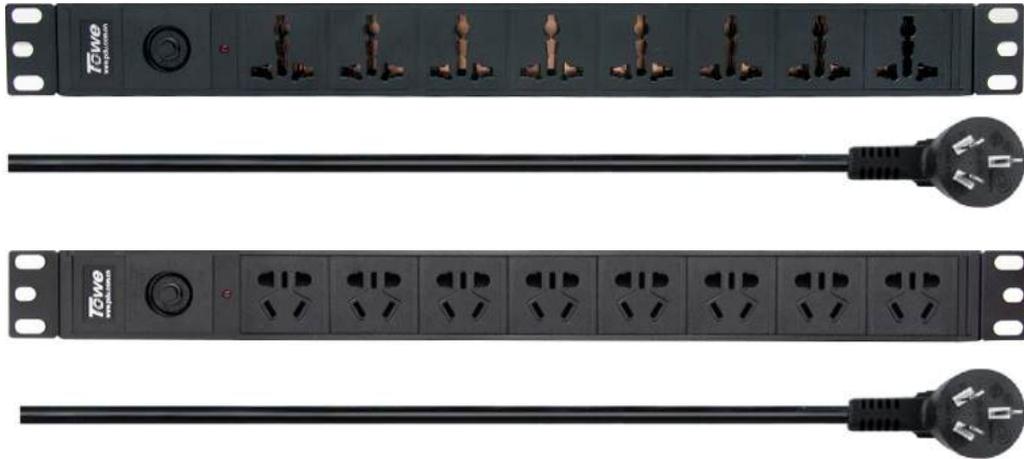

- 产品特性

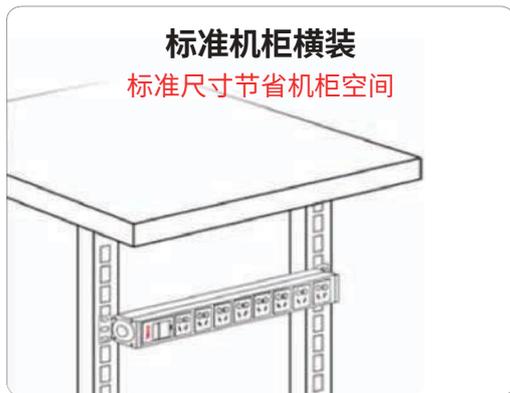

国标过载保护PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74122	EN10/W810P	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A多用孔+过载保护+指示灯	158
74128	EN10/G811P	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A新国标五孔，过载保护，指示灯	158

★ 防雷与过载保护机柜 PDU


您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

- 国标防雷过载保护 PDU



- 产品特性

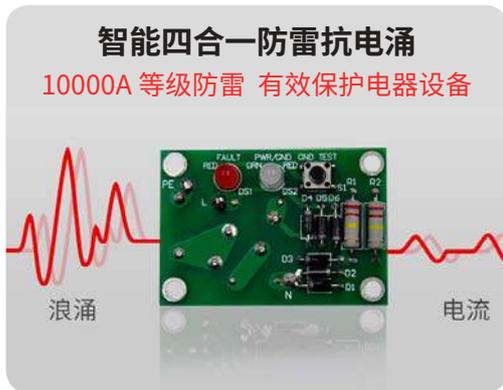

国标防雷过载保护PDU选型表 (其他规格可定制)

订货号	产品型号	产品规格	官网价
74120	EN10/W707PS	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：7位10A多用孔，四合一防雷防浪涌，过载保护	198
74125	EN10/G708PS	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：7位10A新国标五孔+四合一防雷防浪涌+过载保护	199

## ★ 竖装机柜 PDU

- 10 位国标 10A 竖装经济款



- 产品特性




10位国标10A竖装经济款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74187	EN10/G1001	输入: 10A, 3米3*1.5mm <sup>2</sup> , 带10A插头, 输出: 10位国标五孔10A 功能: 电源指示灯	189
74368	EN10/G1001K	输入: 10A, 3米3*1.5mm <sup>2</sup> , 带10A插头, 输出: 10位国标五孔10A 功能: 零火双断总控开关	199

★ 竖装机柜 PDU

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

- 12 位国标 16A 竖装基础款

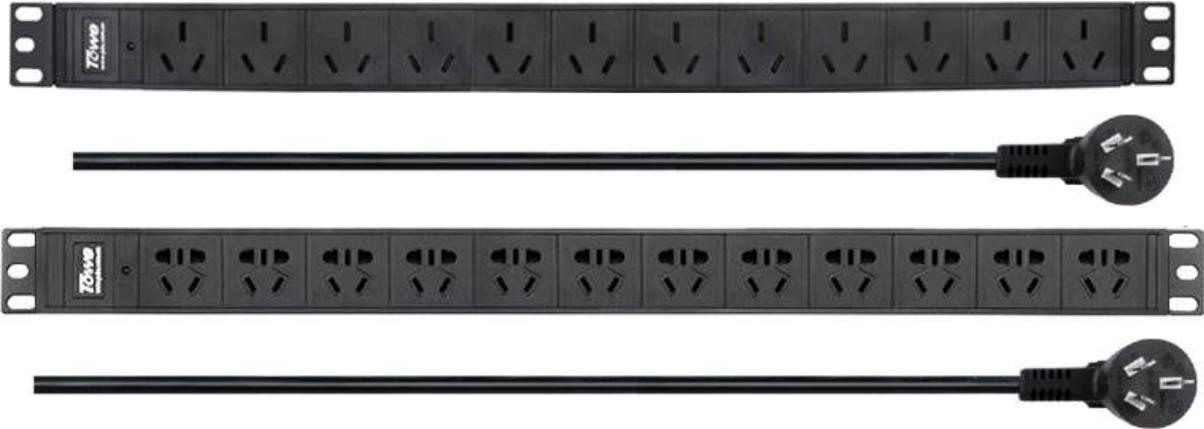

本系列产品配备的是国标 16A 插头

- 产品特性



12位国标16A竖装基础款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74158	EN16/G1209	输入: 线长2米, 线径3*2.5, 国标16A插头; 输出: 12位10A 国标三孔, 指示灯 (612.8/591.6/555.2mm )	249
74130	EN16/G1202	输入: 线长3米, 线径3*2.5, 国标16A插头; 输出: 12位10A 国标五孔, 指示灯 (612.8/591.6/555.2mm )	269
74118	EN16/W1201	输入: 线长3米, 线径3*2.5, 国标16A插头; 输出: 12位10A 多用孔, 指示灯 (612.8/591.6/555.2mm )	269

## ★ 竖装机柜 PDU

- 国标竖装 4mm<sup>2</sup> 加粗线缆款



- 产品特性



国标竖装4平加粗线缆PDU选型表 (其他规格可定制)

订货号	产品型号	产品规格	官网价
74124	EN32/GW1204	输入: 3米3*4.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头, 可选配工业连接器; 输出: 2位国标16A +10位10A国标多用孔, 指示灯, 加厚铜条 (612.8/591.6/555.2mm )	329
74131	EN32/G1205	输入: 3米3*4.0mm <sup>2</sup> 线, 可选配工业连接器; 输出: 2位国标16A +10位10A国标五孔, 指示灯, 加厚铜条 (612.8/591.6/555.2mm )	329

★ 竖装机柜 PDU

- 国标竖装 6mm<sup>2</sup> 加粗线缆款



• 产品特性

**机柜竖向安装**  
不局限于机柜安装, 适合更多场景

**6.0mm<sup>2</sup> 加粗线缆**  
更适合大功率设备使用

**更多输出孔位**  
便于更多设备使用

国标竖装6平加粗线缆PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74239	EN32/G1206	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: 2位国标16A+10位国标三孔10A, 电源指示灯 (612.8/591.6/555.2mm)	349
74241	EN32/G1602	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: 4位国标16A+12位国标三孔10A, 电源指示灯 (780.8/759.6/723.2mm)	399
74244	EN32/G2402	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: 4位国标16A+20位国标三孔10A, 电源指示灯 (1116.8/1095.6/1059.2mm)	499

## ★ 竖装机柜 PDU

- 国标竖装专业防雷款



- 产品特性

**机柜竖向安装**  
不局限于机柜安装, 适合更多场景

**智能四合一防雷抗电涌**  
10000A 等级防雷 有效保护电器设备

**更多输出孔位**  
便于更多设备使用

国标竖装专业防雷款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74406	EN16/G1202S	输入: 16A国标插头, 3芯*2.5平线径, 3米线长, 输出: 12位国标10A五孔+4合一专业防雷 (638/616.8/580.4mm)	299
74407	EN32/G1205S	输入, 3芯*4.0平线径, 3米线长, 可选配工业连接器, 输出: 2位国标16A+10位国标10A五孔+加厚铜条连接+四合一专业防雷 (646.2/625/588.8mm)	369
74240	EN32/G1206S	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: 2位国标16A+10位国标三孔10A, 四合一防雷防浪涌 (663.2/642/605.6mm)	399
74242	EN32/G1602S	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: 4位国标16A+12位国标三孔10A, 四合一防雷防浪涌 (822.8/801.6/765.2mm)	449
74245	EN32/G2402S	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: 4位国标16A+20位国标三孔10A, 四合一防雷防浪涌 (1158.8/1137.6/1101.2mm)	559

★ 自接线 IEC C13/C19 国际通用 PDU

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

- 多位 IEC 插孔自接线款



- 产品特性



多位IEC插孔自接线款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74103	EN10/I803	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位 IEC C13 10A，指示灯	138
74134	EN10/I809K	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位 10A IEC C13，双断双开带指示灯总控开关	159
74109	EN16/I805	输入：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头；输出：1位 16A IEC C19插孔+7位10A IEC C13插孔，指示灯	169

## ★ 自接线 IEC C13/C19 国际通用 PDU

- C20 IEC 输入美标 PDU



- 产品特性




C20输入IEC、美标PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74247	EN16C/I821	输入：16A，不带线，内置C20输入模块，输出：8位1IEC C13，功能：电源指示灯，可选配TOWE系列电源线	118
74229	EN16C/M908	输入：16A，不带线，内置C20输入模块，输出：9位10A美标插座，功能：电源指示灯，可选配TOWE系列电源线	139
74224	EN16C/I1203	输入：16A，不带线，内置C20输入模块 输出：12位10A IEC C13模块+指示灯，可选配TOWE系列电源线	189
74225	EN16C/M1204	输入：16A，不带线，内置C20输入模块 输出：12位10A 美标模块+指示灯，可选配TOWE系列电源线	189

★ 横装 IEC C13/C19 国际通用 PDU


您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

- IEC 插孔横装基础款

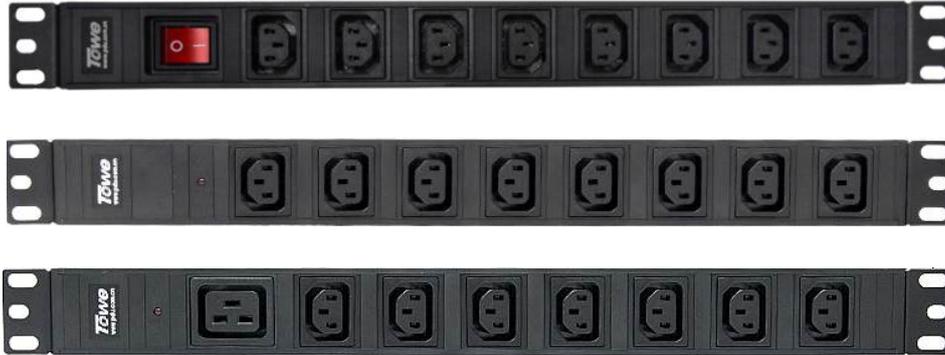

- 产品特性

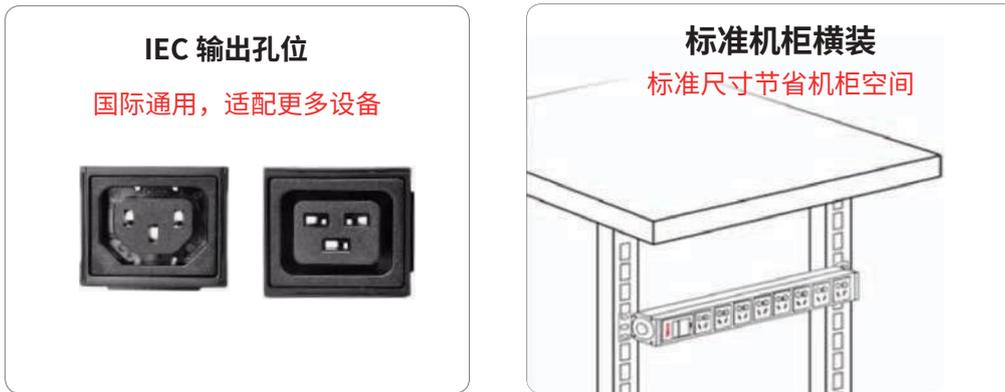

IEC插孔横装基础款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74103	EN10/I803	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位 IEC C13 10A，指示灯	138
74134	EN10/I809K	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位 10A IEC C13，双断双开带指示灯总控开关	159
74109	EN16/I805	输入：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头；输出：1位 16A IEC C19插孔+7位10A IEC C13插孔，指示灯	169

★ 横装 IEC C13/C19 国际通用 PDU

- IEC 插孔横装大功率款



- 产品特性



IEC插孔横装大功率款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74175	EN16/I1001	输入：线长3米，线径3*2.5平方带16A国标插头；输出：12位10A IEC C13插孔，指示灯，加粗导电条，标准机柜横装	229
74177	EN16C/I1001	输入：线长3米，线径3*2.5平方带16A IEC C20插头；输出：12位10A IEC C13插孔，指示灯，加粗导电条	239
74176	EN16/I823	输入：线长3米，线径3*2.5平方带16A国标插头；输出：8位16A IEC C19插孔，指示灯，加粗导电条	259

★ 横装 IEC C13/C19 国际通用 PDU

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

- IEC 横装过载保护款



- 产品特性



IEC横装过载保护款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74135	EN10/I812P	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A IEC C13，过载保护，指示灯	158
74178	EN16C/I823	输入：线长3米，线径3*2.5平方带16A IEC C20插头；输出：8位16A IEC C19插孔，指示灯，加粗导电条	259

## ★ 横装 IEC C13/C19 国际通用 PDU

- IEC 横装专业防雷款



- 产品特性

**IEC 输出孔位**  
国际通用，适配更多设备

**智能四合一防雷抗电涌**  
10000A 等级防雷 有效保护电器设备

**标准机柜横装**  
标准尺寸节省机柜空间

IEC横装专业防雷款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74106	EN10/I818S	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位 IEC C13 10A，四合一专业防雷防浪涌	199
74111	EN16/I821S	输入：线长3米，线径3*1.5平方带16A国标插头；输出：1位 16A IEC C19插孔+7位10A IEC C13插孔，四合一专业防雷防浪涌	228
74132	EN10/I709PS	输入：线长3米，线径3*1.5平方带10A国标插头；输出：7位 IEC C13 10A，四合一防雷防浪涌，过载保护	199

★ 竖装 IEC C13/C19 国际通用 PDU

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

• 竖装 IEC 插孔基础款



• 产品特性



竖装IEC插孔基础款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74371	EN10/I1002	输入：10A，3米3*1.5mm <sup>2</sup> ，带10A插头，输出：10位C13，功能：电源指示灯	189
74372	EN10/I1002K	输入：10A，3米3*1.5mm <sup>2</sup> ，带10A插头，输出：10位C13，功能：零火双断开关	199
74137	EN16/I1203	输入：线长3米，线径3*2.5，国标16A插头；输出：12位10A IEC C13，指示灯(612.8/591.6/555.2mm )	269

★ 竖装 IEC C13/C19 国际通用 PDU

- 竖装 IEC 插孔加粗线缆款



- 产品特性

**4.0/6.0mm<sup>2</sup> 加粗线缆**  
 更适合大功率设备使用

**机柜竖向安装**  
 不局限于机柜安装, 适合更多场景

竖装IEC插孔加粗线缆款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74138	EN32/I1206	输入: 3米3*4.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头, 可选配工业连接器; 输出: 2位16A IEC C19+10位10A IEC C13, 指示灯, 加粗铜条 (612.8/591.6/555.2mm )	299
74231	EN32/I1207	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: , 2位C19+10位C13, 电源指示灯 (612.8/591.6/555.2mm)	359
74233	EN32/I1601	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: 4位C19+12位C13, 电源指示灯 (806/784.8/748.4mm)	439
74236	EN32/I2401	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: 4位C19+20位C13, 电源指示灯 (1133.6/1112.4/1076mm)	549

★ 竖装 IEC C13/C19 国际通用 PDU

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

- 竖装 IEC 插孔专业防雷款



- 产品特性

**机柜竖向安装**  
不局限于机柜安装, 适合更多场景

**智能四合一防雷抗电涌**  
10000A 等级防雷 有效保护电器设备

**IEC 输出孔位**  
国际通用, 适配更多设备


竖装IEC插孔专业防雷款PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74188	EN16/I1203S	输入: 线长3米, 线径3*2.5, 国标16A插头; 输出: 12位10A IEC C13, 指示灯, 专业四合一防雷防浪涌模块 (663.2/642/605.6mm)	299
74232	EN32/I1207S	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: 2位C19+10位C13, 四合一防雷防浪涌 (663.2/642/605.6mm)	399
74234	EN32/I1601S	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: 4位C19+12位C13, 四合一防雷防浪涌 (848/826.8/790.4mm)	479
74237	EN32/I2401S	输入: 3米3*6.0mm <sup>2</sup> 线, 不带插头; 输出: 4位C19+20位C13, 四合一防雷防浪涌 (1175.6/1154.4/1118mm)	599

## ★ 防脱扣工程 PDU

- 防脱扣国标 PDU




- 产品特性

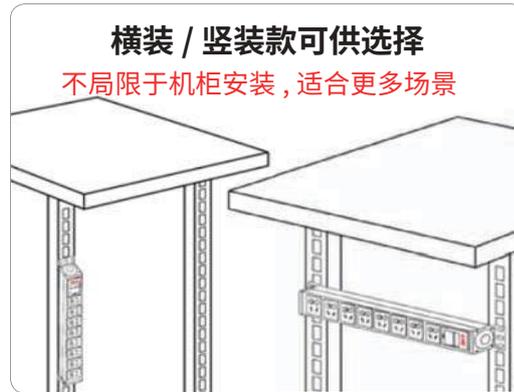


防脱扣国标PDU选型表 (其他规格可定制)

订货号	产品型号	产品规格	官网价
74355	EN10/G801-L	输入: 10A, 3*1.5mm <sup>2</sup> , 线长3米, 带10A插头, 输出: 8位国标三孔10A (防脱扣), 功能: 电源指示灯, 标准机柜横装	189
74356	EN10/G801S-L	输入: 10A, 3*1.5mm <sup>2</sup> , 线长3米, 带10A插头, 输出: 8位国标三孔10A (防脱扣), 功能: SPD防雷, 标准机柜横装	219
74357	EN16/G802-L	输入: 16A, 3*2.5mm <sup>2</sup> , 线长3米, 带16A插头, 输出: 1位国标三孔16A+7位国标三孔10A (防脱扣), 功能: 电源指示灯, 标准机柜横装	209
74358	EN16/G802S-L	输入: 16A, 3*2.5mm <sup>2</sup> , 线长3米, 带16A插头, 输出: 1位国标三孔16A+7位国标三孔10A (防脱扣), 功能: SPD防雷, 标准机柜横装	249
74363	EN32/G1201-L	输入: 32A, 3*4.0mm <sup>2</sup> , 线长3米, 不带插头, 输出: 12位国标三孔10A (防脱扣), 功能: 电源指示灯, 标准机柜竖装	349
74364	EN32/G1202-L	输入: 32A, 3*4.0mm <sup>2</sup> , 线长3米, 不带插头, 输出: 2位国标三孔16A+10位国标三孔10A (防脱扣), 功能: 电源指示灯, 标准机柜竖装	359

• 防脱扣 IEC PDU

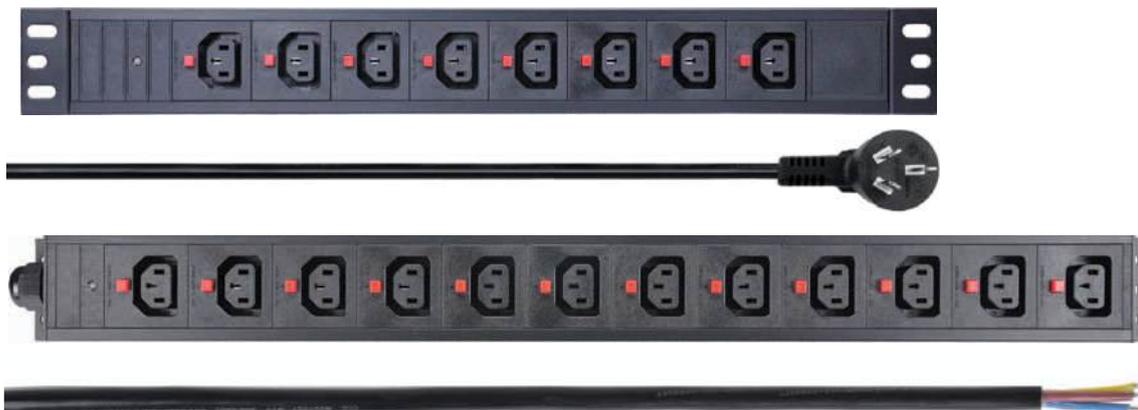

• 产品特性

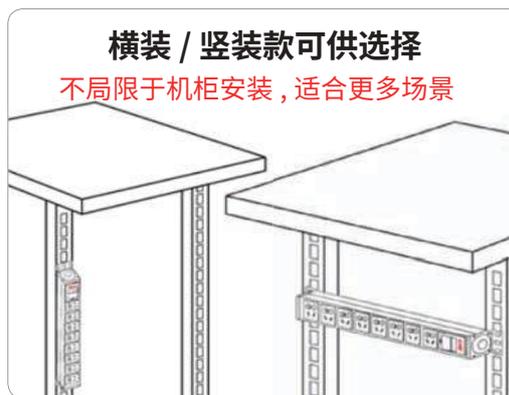

防脱扣IEC PDU选型表 (其他规格可定制)


订货号	产品型号	产品规格	官网价
74359	EN10/I803-L	输入: 10A, 3*1.5mm <sup>2</sup> , 线长3米, 带10A插头, 输出: 8位C13 (防脱扣) 功能: 电源指示灯, 标准机柜横装	189
74360	EN10/I803S-L	输入: 10A, 3*1.5mm <sup>2</sup> , 线长3米, 带10A插头, 输出: 8位C13 (防脱扣) 功能: SPD防雷, 标准机柜横装	219
74361	EN16/I804-L	输入: 16A, 3*2.5mm <sup>2</sup> , 线长3米, 带16A插头, 输出: 1位C19+7位C13 (防脱扣), 功能: 电源指示灯, 标准机柜横装	209
74362	EN16/I804S-L	输入: 16A, 3*2.5mm <sup>2</sup> , 线长3米, 带16A插头, 输出: 1位C19防脱扣+7位C13 (防脱扣), 功能: SPD防雷, 标准机柜横装	249
74365	EN32/I1203-L	输入: 32A, 3*4.0mm <sup>2</sup> , 线长3米, 不带插头, 输出: 12位C13防脱扣 功能: 电源指示灯, 标准机柜竖装	349
74366	EN32/I1204-L	输入: 32A, 3*4.0mm <sup>2</sup> , 线长3米, 不带插头, 输出: 2位C19防脱扣+10位C13防脱扣, 功能: 电源指示灯, 标准机柜竖装	359

## ★ 特殊输入接口工程 PDU

- 带工业插头 PDU



- 产品特性


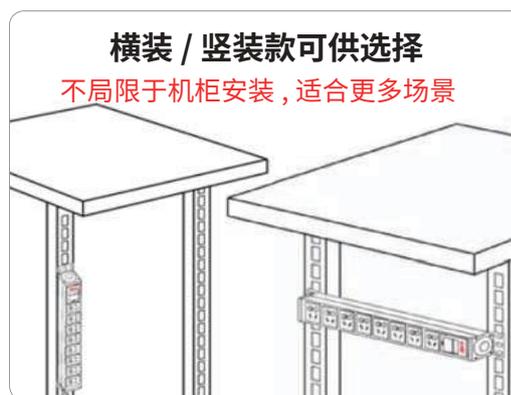


带工业插头PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74182	EN16G/G806	输入: IPS PS316 16A工业插头插座公母一对, 3米3*2.5mm <sup>2</sup> 线; 输出: 1位16A国标孔+7位10A新国标五孔, 指示灯	268
74274	EN16G/G807S	输入: IPS-PS316 16A工业插头插座公母一对, 3米3*2.5mm <sup>2</sup> 线; 输出: 8位16A国标三孔 +防雷防浪涌 标准机柜横装	299
74183	EN32G/G824	输入: IPS PS332 32A工业插头插座公母一对, 3米3*4.0mm <sup>2</sup> 线; 输出: 8位国标16A三孔, 指示灯, 加粗双层导电条	359
74184	EN32G/G827	输入: IPS PS332 32A工业插头插座公母一对, 3米3*4.0mm <sup>2</sup> 线; 输出: 4位国标16A三孔, 4位国标10A五孔, 指示灯	359
74189	EN32G/G1205	输入: IPS PS332 32A工业插头插座公母一对, 3米3*4.0mm <sup>2</sup> 线; 输出: 2位国标16A +10位10A国标五孔, 指示灯, 加厚铜条612.8/591.6/555.2mm )	399

- 带断路器 PDU 工业插座



- 产品特性

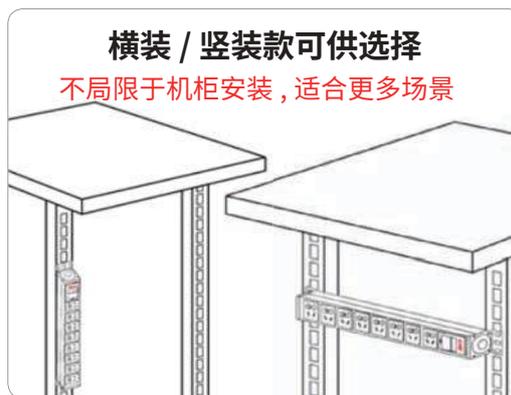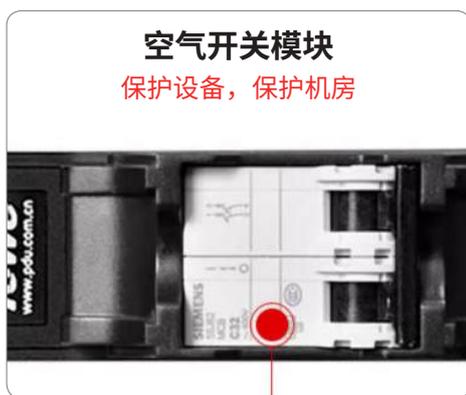

**带断路器PDU工业插座选型表 (其他规格可定制)**


订货号	产品型号	产品规格	官网价
74186	EN32/G828	输入：3米3*4.0mm <sup>2</sup> 线，不带插头，可选配工业连接器；输出：2位国标16A +6位10A新国标五孔，指示灯	289
74185	EN32/G711CZ	输入：3米3*4.0mm <sup>2</sup> 线，不带插头，国产32A空开2P（正泰或德力西），可选配工业连接器；输出：2位国标16A +5位10A新国标五孔	299
74133	EN32/I712C	输入：3米3*4.0mm <sup>2</sup> 线，不带插头，西门子32A空开2P，可选配工业连接器；输出：2位16A IEC C19+5位10A IEC C13，指示灯	359
74126	EN32/G711C	输入：3米3*4.0mm <sup>2</sup> 线，不带插头，西门子32A空开2P，可选配工业连接器；输出：2位国标16A +5位10A新国标五孔	359
74190	EN32/G1205C	输入：3米3*4.0mm <sup>2</sup> 线，不带插头，西门子32A空开2P；输出：2位国标16A +10位10A国标五孔，指示灯，加厚铜条(734.6/713.4/677mm)	399

★ 特殊输入接口工程 PDU

- 三相三组供电 PDU



- 产品特性

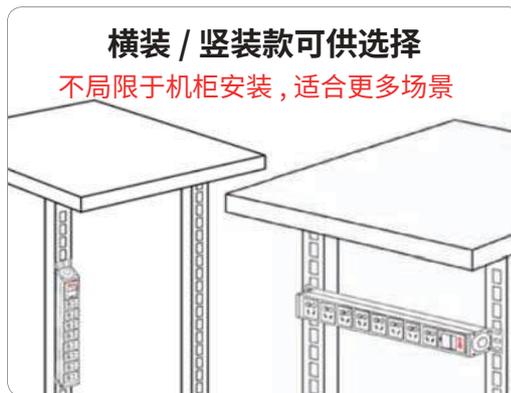

三相三组供电PDU选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74142	EN32/G1501	输入: 0.5米 5*6.0平方线, 三相输入, 每组控制5个输出孔, 输出: 15位10A新国标五孔+分组指示灯, 比特币矿机专用(764/742.8/706.4mm)	359
74384	EN63/I1002CZ	输入: 63A, 带外置接线盒, 内置63A 3P正泰空开 三相五线 输出: 9位C19+1位C13 (内部分三组3+3+4), 功能: 电源指示灯 (三组)	329
74383	EN63/I1301CZ	输入: 63A, 带外置接线盒, 内置63A 3P正泰空开 三相五线 输出: 13位C13 (内部分三组4+4+5) 功能: 电源指示灯 (三组)	359
74385	EN63/G1303CZ	输入: 63A, 带外直接线盒, 内置63A 3P正泰空开 三相五线 输出: 12位国标三孔16A+1位国标五孔10A (内部分三组4+4+5) 功能: 电源指示灯 (三组)	399
74386	EN96J/I1305FU	外壳为钣金结构, 输入: 380V-433V (内置5P接线端子), 最大96A 输出: 13位C13 (内部分三组4+5+5) 带熔芯 (一个熔芯带4位)	1199

• 总控短款工业插座



• 产品特性

**尺寸灵活定制**

适用于弱电箱、小机箱或者操作台，  
尺寸可按需灵活定制。



**内置快捷接线盒**

安装便捷，适合各类场景




总控短款工业插座选型表 (其他规格可定制)


订货号	产品型号	产品规格	官网价
74249	EN16D/G201K	16A, 无线, 内置接线端子, 自接线规格1-2.5mm <sup>2</sup> ; 2位16A国标三孔, 零火双断开关 (234.8/213.6/177.2mm)	59
74250	EN16D/G202K	16A, 无线, 内置接线端子, 自接线规格1-2.5mm <sup>2</sup> , 1位16A国标三孔+1位10A国标五孔, 零火双断开关 (234.8/213.6/177.2mm)	49
74251	EN16D/G203K	16A, 无线, 内置接线端子, 自接线规格1-2.5mm <sup>2</sup> , 2位10A国标五孔, 零火双断开关 (234.8/213.6/177.2mm)	49
74252	EN16D/G301K	16A, 无线, 内置接线端子, 自接线规格1-2.5mm <sup>2</sup> , 1位16A国标三孔+2位10A国标五孔, 1位零火双断开关 (276.8/255.6/219.2mm)	69
74253	EN16D/G302K	16A, 无线, 内置接线端子, 自接线规格1-2.5mm <sup>2</sup> , 3位10A国标五孔, 1位零火双断开关 (276.8/255.6/219.2mm)	69
74254	EN16D/G401K	16A, 无线, 内置接线端子, 自接线规格1-2.5mm <sup>2</sup> , 1位16A国标三孔+3位10A国标五孔, 1位零火双断开关 (318.8/297.6/261.2mm)	79
74255	EN16D/G402K	16A, 无线, 内置接线端子, 自接线规格1-2.5mm <sup>2</sup> , 4位10A国标五孔, 1位零火双断开关 (318.8/297.6/261.2mm)	79
74256	EN16D/G501K	16A, 无线, 内置接线端子, 1位16A国标三孔+4位10A国标五孔, 1位零火双断开关 (360.8/339.6/303.2mm)	89
74257	EN16D/G502K	16A, 无线, 内置接线端子, 自接线规格1-2.5mm <sup>2</sup> , 5位10A国标五孔, 1位零火双断开关 (360.8/339.6/303.2mm)	89

## ★ 工程 PDU 机架工业插座

- 分控工业 PDU 插座

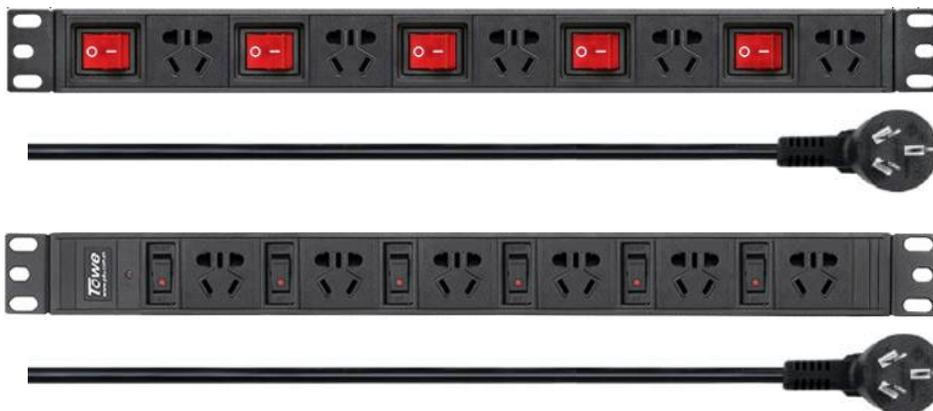

- 产品特性

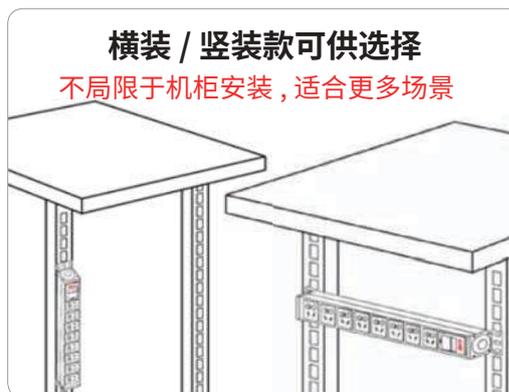

分控工业PDU插座选型表 (其他规格可定制)

订货号	产品型号	产品规格	官网价
74192	EN10/G505K	输入: 3*1.5mm <sup>2</sup> 线3米长, 10A国标插头; 输出: 5位10A新国标五孔, 5位双开双断开关, 单开单控。	199
74193	EN16/G1010K	输入: 3*2.5mm <sup>2</sup> 线3米长, 16A国标插头; 输出: 10位10A新国标五孔, 10位双开双断开关, 单开单控, 竖装、垂直安装PDU	369
74153	EN10/G601K	输入: 3*1.5mm <sup>2</sup> 线3米长, 10A国标插头; 输出: 6位10A新国标五孔, 三合一单开单控, 带指示灯	199
74154	EN10/G502KS	输入: 3*1.5mm <sup>2</sup> 线3米长, 10A国标插头; 输出: 5位10A新国标五孔 三合一单开单控, 带四合一防雷防浪涌	239
74258	EN10/G1010K1	输入: 3*1.5mm <sup>2</sup> 线3米长, 10A国标插头; 输出: 10位10A新国标五孔, 10位三合一开关, 单开单控, 竖装、垂直安装PDU	299

★ USB 快充供电插座

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

- 多功能柜员电源管理器



- 产品特性



多功能柜员电源管理器选型表 (其他规格可定制)

订货号	产品型号	产品规格	官网价
74143	EN10/G7USB	输入：3米3*1.5平方带10A国标插头；输出：7位10A新国标五孔+4位一体USB智能快充接口，指示灯	239
74144	EN10/G7USBK	输入：3米3*1.5平方带10A国标插头；输出：7位10A新国标五孔+4位一体USB智能快充接口，双断双开带指示灯总控开关	259
74159	EN10/G13U2SE	双排双路电源（2米3*1.5平方带10A国标插头）分别输入，市电电路：三合一总控开关+浪涌保护+3位10A新国标五孔+4位USB智能快充接口+两路RJ45网络防浪涌，UPS电路：三合一总控开关+浪涌保护+10位10A新国标五孔	699
74230	EN10/G13U2SEB	外壳钣金，内置PDU插座，UPS输入：四合一专业防雷模块过载保护，总控开关，RVV3*1.5mm2*2m带10A国标插头，输出插孔10位国标五孔 市电输入：专业防雷，RJ45网络防雷，过载保护，总控开关，USB智能接口，输入RVV3*1.5mm2*2m带10A国标插头，输出 3位国标五孔4位USB	999

## ★ USB 快充供电插座

- 多路 USB 供电插座




- 产品特性




多路USB供电插座选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74163	EN10/USB16S	输入：2米3*1.0平方带10A国标插头；输出：4x4位一体式USB智能快充接口，四合一防雷防浪涌	299
74145	EN10/USB16SK4	输入：2米3*1.0平方带10A国标插头；输出：4x4位一体式USB智能快充接口，每4位USB采用三合一分控开关，四合一防雷防浪涌	339
74146	EN10/USB24K	输入：2米3*1.0平方带10A国标插头；输出：6x4位一体式USB智能快充接口，双断双开带指示灯总控开关	399
74164	EN10/USB24S	输入：2米3*1.0平方带10A国标插头；输出：6x4位一体式USB智能快充接口，四合一防雷防浪涌	419
74165	EN10/USB24SK	输入：2米3*1.0平方带10A国标插头；输出：6x4位一体式USB智能快充接口，三合一总控开关，四合一防雷防浪涌	439

- 功率计量 PDU 插座

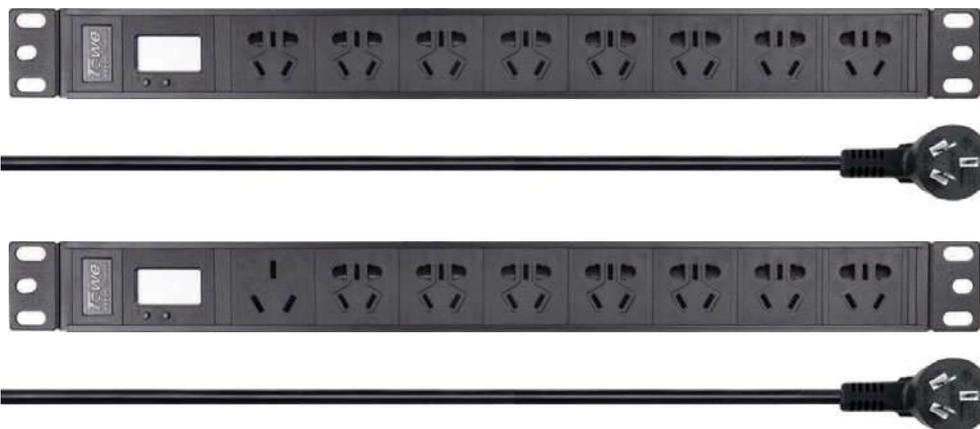


- 产品特性

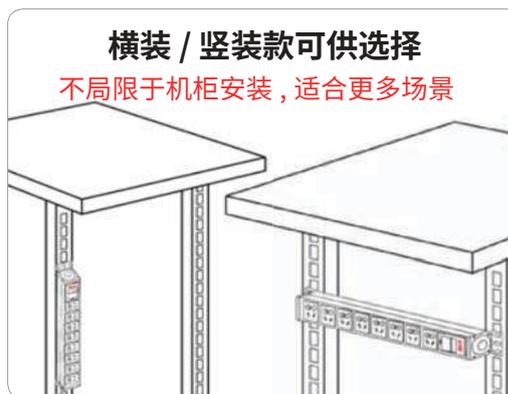

功率计量PDU插座选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74375	EN10/G801J	8位10A新国标五孔+16A计量模块 (电压、电流、功率、功率因素、电量, 电价、电费、CO <sub>2</sub> ) +3米1.5平方线带10A国标插头	299
74376	EN10/G802J	1位国标16A+7位10A新国标五孔+16A计量模块 (电压、电流、功率、功率因素、电量, 电价、电费、CO <sub>2</sub> ) +3米1.5平方线带10A国标插头	299
74377	EN10/G1002J	10位10A新国标五孔+16A计量模块 (电压、电流、功率、功率因素、电量, 电价、电费、CO <sub>2</sub> ) +3米1.5平方线带10A国标插头	329
74378	EN16/G1001J	2位国标16A+8位10A新国标五孔+16A计量模块 (电压、电流、功率、功率因素、电量, 电价、电费、CO <sub>2</sub> ) +3米2.5平方线带16A国标插头	349
74379	EN10/G1202J	12位10A新国标五孔+16A计量模块 (电压、电流、功率、功率因素、电量, 电价、电费、CO <sub>2</sub> ) +3米1.5平方线带10A国标插头	349
74380	EN16/G1201J	2位国标16A+10位10A新国标五孔+16A计量模块 (电压、电流、功率、功率因素、电量, 电价、电费、CO <sub>2</sub> ) +3米2.5平方线带16A国标插头	379

★ 定时数显与计量工业 PDU 机柜插座

- 数显过载报警 PDU 插座

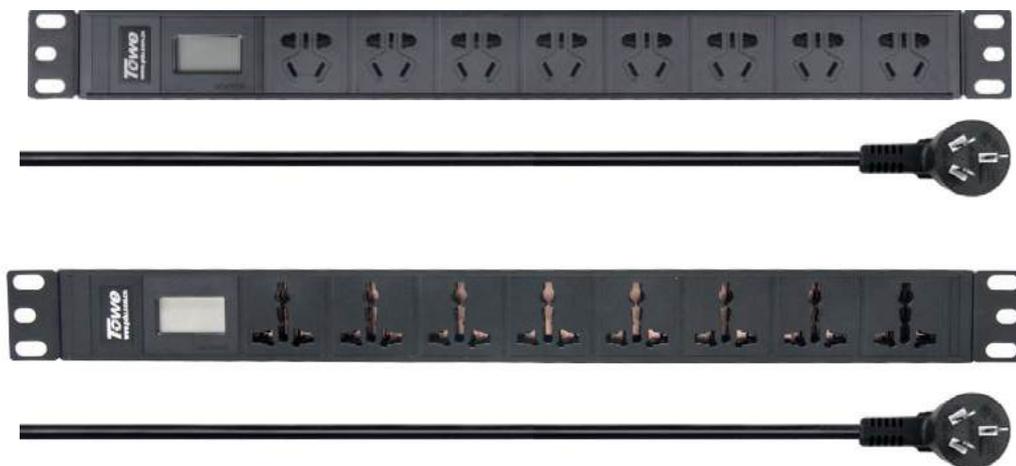

- 产品特性



数显过载报警PDU插座选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74129	EN10/G814D	输入：3米3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A新国标五孔，智能电流电压显示，分级过载声光报警保护	299
74123	EN10/W813D	输入：3米3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A国标多用孔，智能电流电压显示，分级过载声光报警保护	299

★ 定时数显与计量工业 PDU 机柜插座


您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

- 工业定时 PDU 插座



- 产品特性

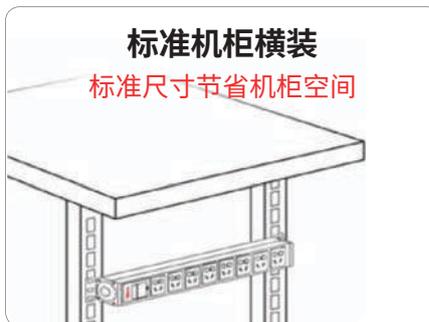


工业定时PDU插座选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74191	EN10/G814T	输入：3米3*1.5平方带10A国标插头；输出：8位10A新国标五孔，16A大功率智能定时倒计时开关	269

- 防雷滤波 PDU 插座



- 产品特性

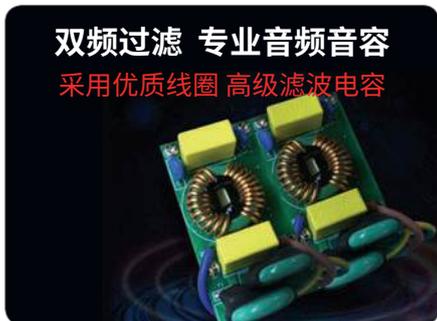

防雷滤波PDU插座选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74151	EN10/W6HFS	输入：3米3*1.5平方带10A国标插头；输出：6位10A多用孔+双开双断总控+防雷防浪涌+专业高频滤波，音响发烧专用	298

## ★ 炫彩豪华高端系列 PDU

• 总控炫彩 PDU 插座



• 产品特性



总控炫彩PDU插座选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74206	EN10/C81K高雅黑	输入：黑色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：8位10A新国标五孔，双开双断总控开关，高雅黑外壳	179
74207	EN10/C81K晶银白	输入：白色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：8位10A新国标五孔，双开双断总控开关，晶银白外壳	179
74208	EN10/C81K中国红	输入：黑色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：8位10A新国标五孔，双开双断总控开关，中国红外壳	179

★ 炫彩豪华高端系列 PDU


您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

• 总控防雷炫彩 PDU 插座



• 产品特性

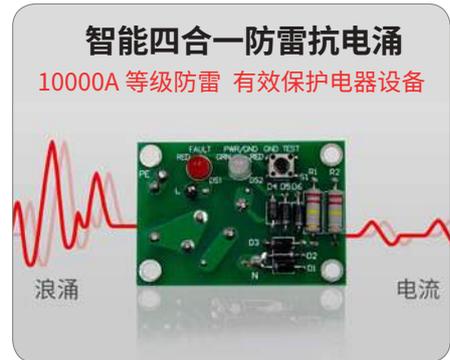

总控防雷炫彩PDU插座选型表 (其他规格可定制)

订货号	产品型号	产品规格	官网价
74209	EN10/C71KS高雅黑	输入：黑色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：7位10A新国标五孔，四合一防雷防浪涌，双开双断总控开关，高雅黑外壳	219
74210	EN10/C71KS晶银白	输入：白色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：7位10A新国标五孔，四合一防雷防浪涌，双开双断总控开关，晶银白外壳	219
74211	EN10/C71KS中国红	输入：3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：7位10A新国标五孔，四合一防雷防浪涌，双开双断总控开关，中国红外壳	219

## ★ 炫彩豪华高端系列 PDU

• 总控 USB 炫彩 PDU 插座



■ 中国红

■ 晶银白

■ 高雅黑

• 产品特性



总控USB炫彩PDU插座选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74203	EN10/C71KU高雅黑	输入：黑色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：7位10A新国标五孔，带4位USB接口，双开双断总控开关，高雅黑外壳	249
74204	EN10/C71KU晶银白	输入：白色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：7位10A新国标五孔，带4位USB接口，双开双断总控开关，晶银白外壳	249
74205	EN10/C71KU中国红	输入：黑色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：7位10A新国标五孔，带4位USB接口，双开双断总控开关，中国红外壳	249

★ 炫彩豪华高端系列 PDU

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

• 分控炫彩 PDU 插座



• 产品特性




分控炫彩PDU插座选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74194	EN10/C66K高雅黑	输入：黑色2米 3*1.5mm <sup>2</sup> 线,10A国标插头；输出：6位10A单开单控新国标五孔，三合一开关，高雅黑外壳	229
74195	EN10/C66K晶银白	输入：白色2米 3*1.5mm <sup>2</sup> 线,10A国标插头；输出：6位10A单开单控新国标五孔，三合一开关，晶银白外壳	229
74196	EN10/C66K中国红	输入：黑色2米 3*1.5mm <sup>2</sup> 线,10A国标插头；输出：6位10A单开单控新国标五孔，三合一开关，中国红外壳	229

## ★ 炫彩豪华高端系列 PDU

• 分控防雷炫彩 PDU 插座



• 产品特性

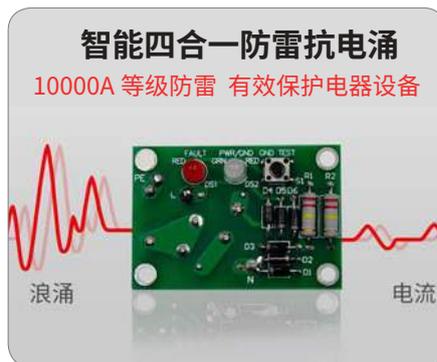

分控防雷炫彩PDU插座选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74197	EN10/C55KS高雅黑	输入：黑色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：5位10A新国标五孔 三合一单开单控，带四合一防雷防浪涌，高雅黑外壳	269
74198	EN10/C55KS晶银白	输入：白色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：5位10A新国标五孔 三合一单开单控，带四合一防雷防浪涌 整机晶银白	269
74199	EN10/C55KS中国红	输入：黑色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：5位10A新国标五孔，三合一单开单控，带四合一防雷防浪涌，中国红外壳	269

★ 炫彩豪华高端系列 PDU

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

• 分控 USB 炫彩 PDU 插座



■ 中国红

■ 晶银白

■ 高雅黑

• 产品特性



分控USB炫彩PDU插座选型表 (其他规格可定制)			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
74200	EN10/C56KU高雅黑	输入：黑色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：5位10A新国标五孔，三合一单开单控，带开关4位USB接口，高雅黑外壳	279
74201	EN10/C56KU晶银白	输入：白色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：5位10A新国标五孔，三合一单开单控，带开关4位USB接口，晶银白外壳	279
74202	EN10/C56KU中国红	输入：黑色3*1.5mm <sup>2</sup> 线2米长，10A国标插头；输出：5位10A新国标五孔，三合一单开单控，带开关4位USB接口，中国红外壳	279

## ★ TOWE 提供专属 PDU 定制服务

### 立足北京中关村，全国 6 大服务中心，30000m<sup>2</sup> 研发生产基地

同为科技（TOWE）业务随着多年发展已走向全球多个国家和地区，作为跟随中国崛起而发展起来的年轻企业，TOWE 作为电气联接与保护领域的知名企业，为广大用户提供了该领域从产品创新研发、生产制造、设计施工、检测验收、运行维护等全体系、一站式解决方案与快捷专业服务，在北方（北京）、华东（上海）、华中（武汉）、西南（成都）、南方（江西）、华南（深圳）建立了六大区域销售和技术服务中心，线上和线下渠道 7X24 小时覆盖全国城市网络，在江西吉安建设了占地 30000 平方米的同为科技园作为研发生产与服务基地，设有企业实验中心，拥有多项自主创新能力。



## 定制简单 更快一步


**PDU 产品定制:** TOWE 新一代专业级数据中心 PDU 系列产品，可充分定制模块化结构，匠心智造，尽显充沛的电气连接能力。内部一体成型导体连接方式，各种外置与内置式功能组件与固定附件，专业安全。

目前超 80% 的用户在订购 PDU 电源分配单元时是按需定制的，功能模块可任意组合（防雷保护 / 过载保护 / 空气开关 / 电流电压显示表 / 网络管理等），30 分钟出图，48 小时发货，横装、竖装，快速灵活！您将客户现场环境与需求告诉我们，我们将有专人与您及时联络并给出合理方案，双方确认，下单生产，售后服务等。


做您想做  
只需3步




### 输出插孔:

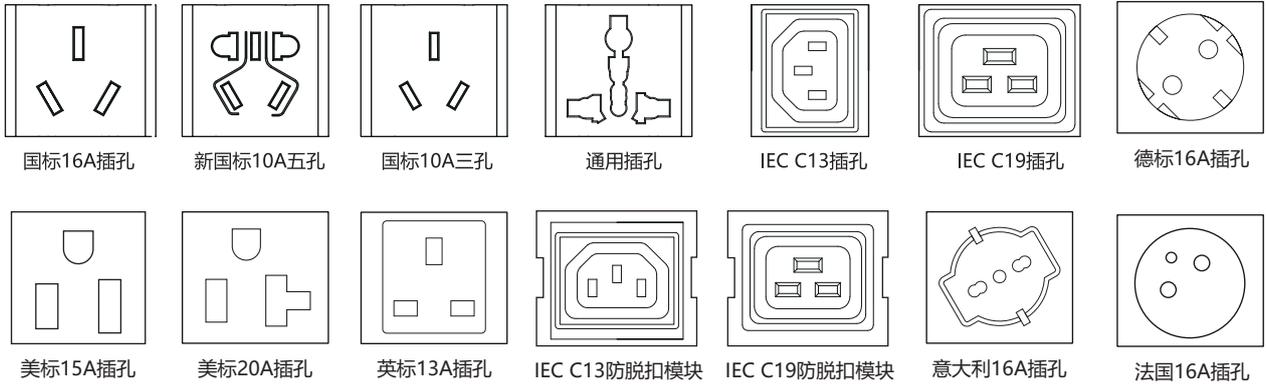

### 功能模块:

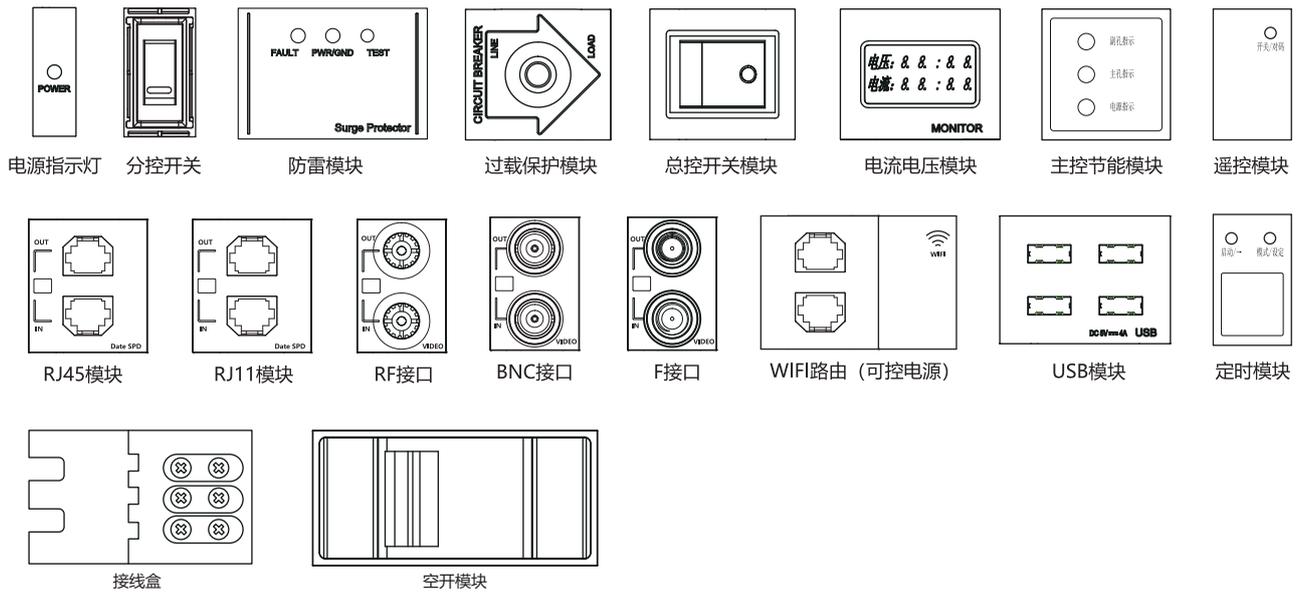

### 输入插头:

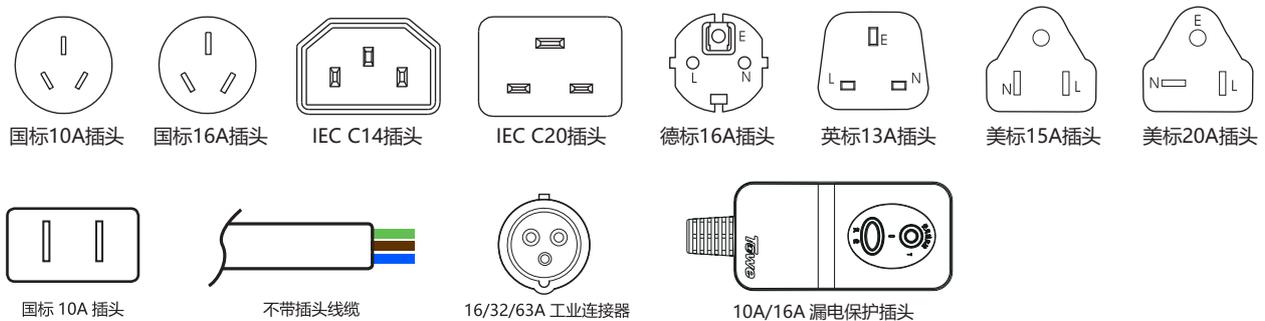

## ★ TOWE 提供专属桌面 PDU 定制服务

北京同为 (TOWE) 作为专业电气联接与保护系统服务商, 始终坚持为客户提供优质专业的系统解决方案, 全系列的先进产品和完善的技术支持与服务, 秉承“微笑、诚信、迅捷、专业、让用户满意”的服务理念, 提供专业的 O2O 7x24 小时在线服务, 为万物互联提供安全、便捷的电气联接与保护。



### 上门服务

前往客户现场, 进行前期调研, 中期产品安装, 后期设备维护以及技术指导。



### 在线服务

通过公司在线交流平台、即时通讯 APP, 专业人员提供技术支持。



### 电话支持

7x24 全年无休, 第一时间给出专业的解决方案。



### 远程维护

根据客户需要, 远程登录客户系统, 协助客户排查、解决问题。



### 培训体系

从产品功能、系统操作、常见问题等多方面, 为客户提供完善的培训讲解。

TOWE 全国统一服务热线: 400-088-0089    24 小时服务热线: (0)158 0105 1116, (0)134 2628 8887 (微信同号)  
官网: www.towe.com.cn    QQ:8580 09887    邮箱: towe@towe.com.cn

### 工程与检测技术服务

全国统一客服热线: 400-088-0089    24 小时服务热线: 138 1130 0857(微信同号)    QQ: 4661 04109    邮箱: sp@safepower.com.cn

同为官方网站

[www.towe.com.cn](http://www.towe.com.cn)

同为官方商城

[www.towe.shop](http://www.towe.shop)

PDU 官方网站

[www.pdu.com.cn](http://www.pdu.com.cn)

电科检测技术中心官方网站

[www.safepower.com.cn](http://www.safepower.com.cn)

## ★ TOWE 网络营销中心

同为科技 (TOWE) 建立了高效、系统的 O2O 专业化服务网络, 全员参与服务, 保障统一、专业、快速的服务。



TOWE 京东旗舰店



TOWE 天猫旗舰店



TOWE 官方服务号



TOWE 官方微博



TOWE 官方抖音



TOWE 视频号

## ★ 线下营销与服务中心

北京 | 上海 | 武汉 | 成都 | 深圳 | 江西

TOWE 北京产品体验中心 —— 北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N5-3105

搜索 “TOWE”



京东、天猫、微信搜索 TOWE, 即刻获取 TOWE 最新动态与全面服务。

## 您身边的电气联接与保护专家

An expert on electrical connection and protection by your side

### 北京同为科技有限公司 | 江西同为科技有限公司

北京总部：北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N5-3105

P.C 100096

生产基地：江西省吉安市井冈山北大道 172 号同为科技园

P.C 343000

TOWE 官网：<http://www.towe.com.cn> 邮箱：[towe@towe.com.cn](mailto:towe@towe.com.cn)

全国统一服务热线：400-088-0089

24 小时服务热线：(0)134 2628 8887 (微信同号)



TOWE 官方服务号