


Towe

您身边的电气联接与保护专家

— Since 2001 —


工业防水插头插座 选型手册

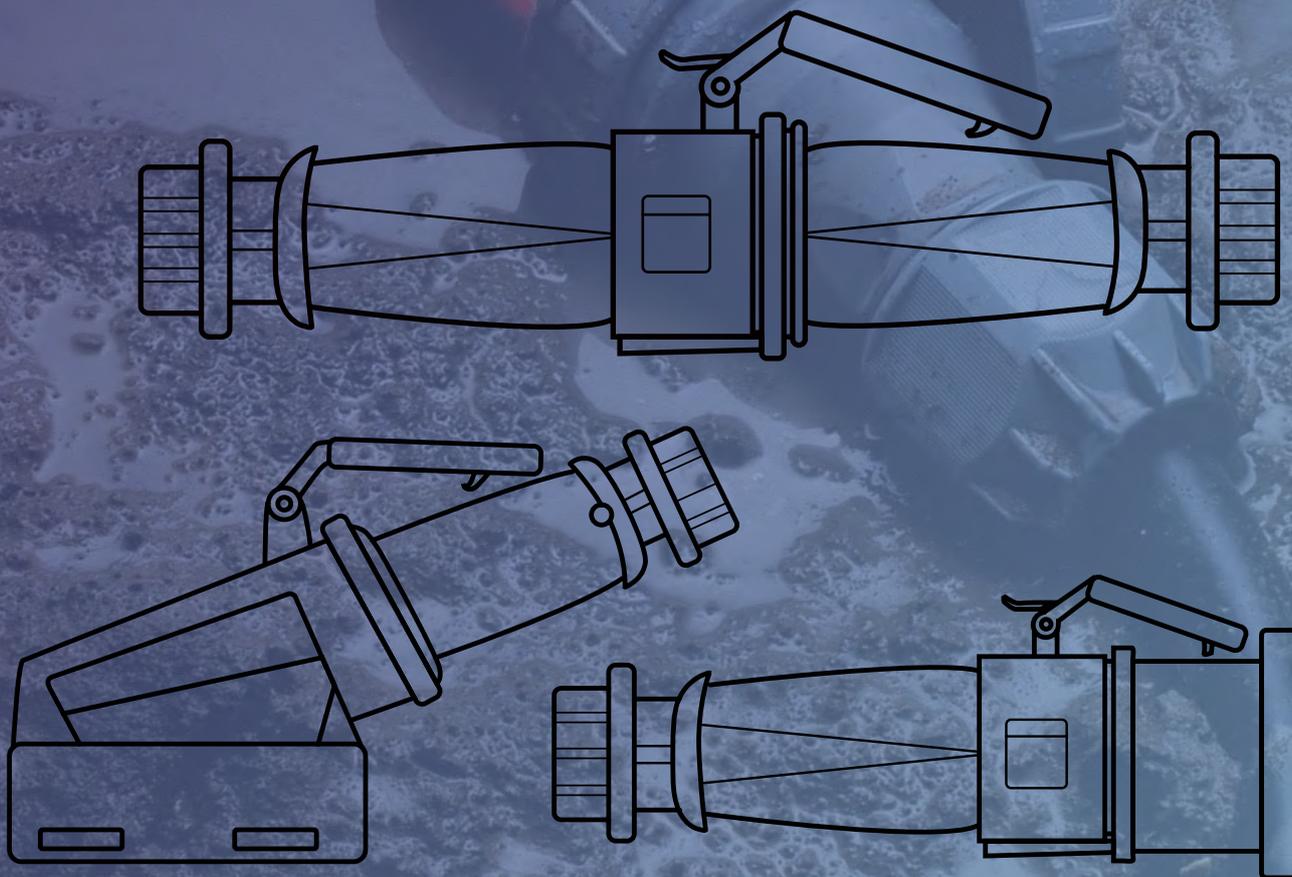

TOWE 官方商城 TOWE 官方服务号

www.towe.com.cn www.towe.shop

时钟对应示意图

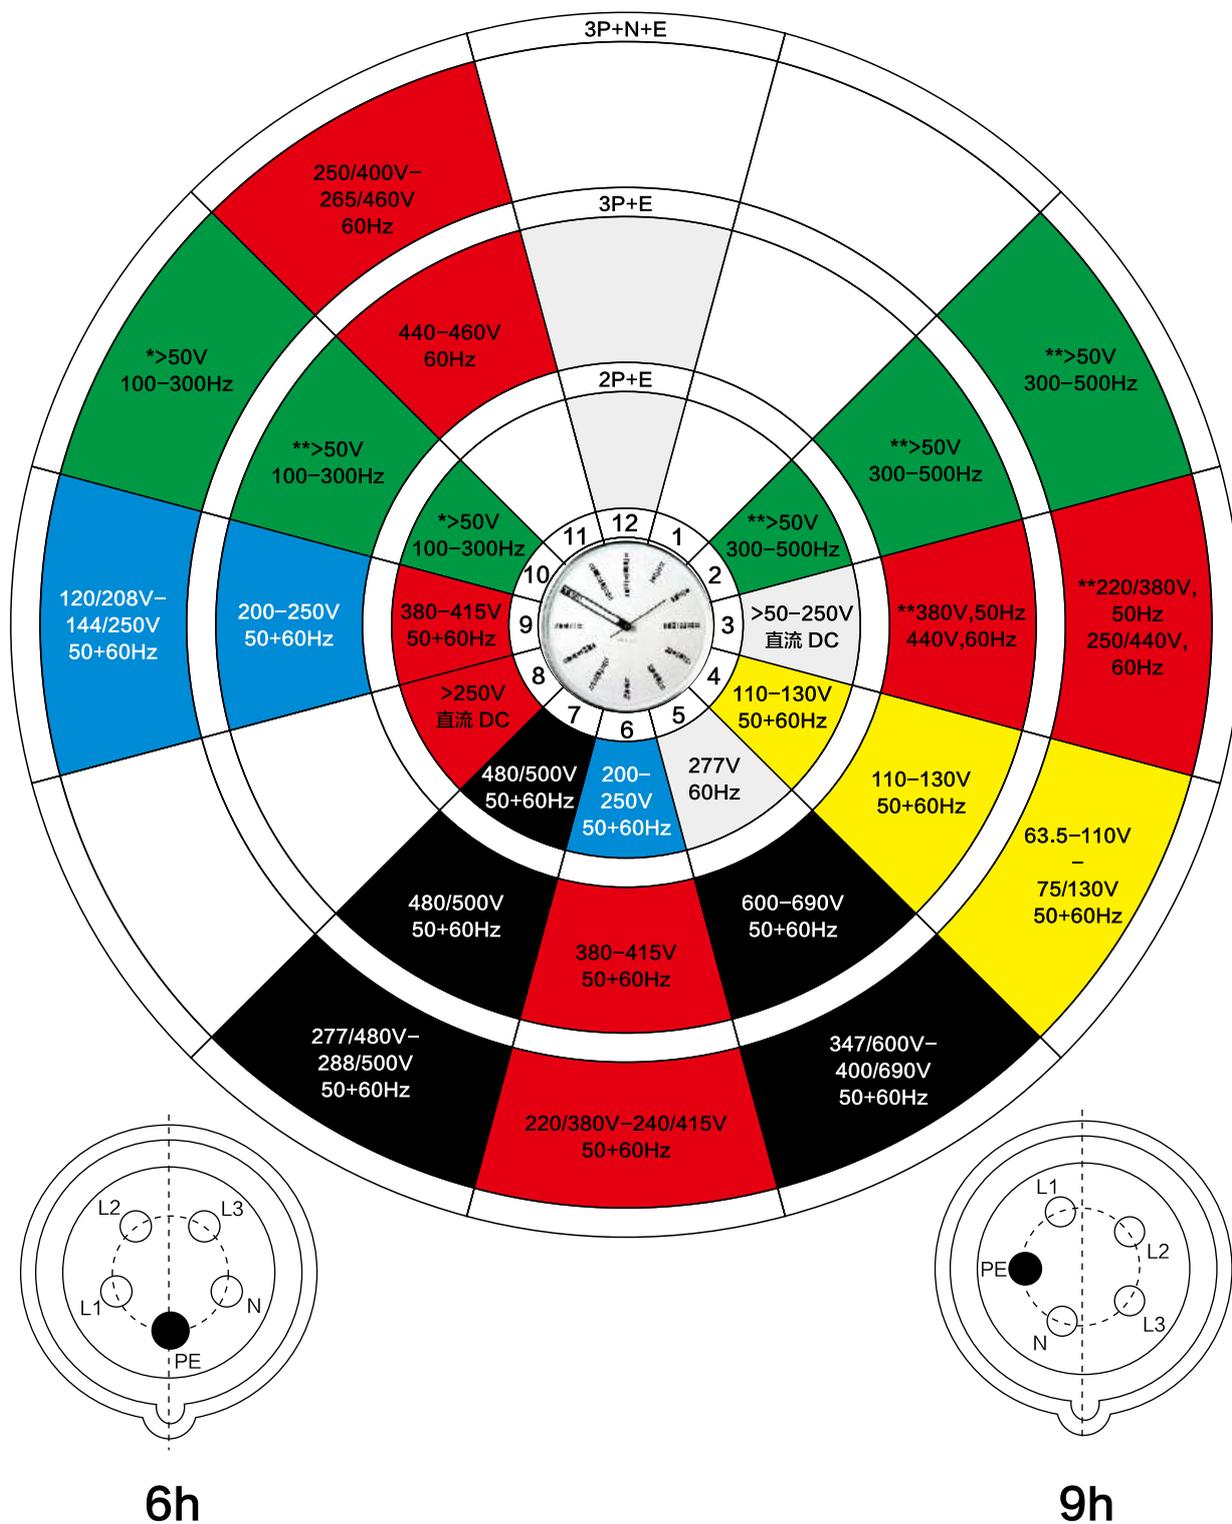

根据时钟的不同我们设定了不同的型号，我们主要生产样本中字体加黑的型号，其他特殊型号需要定做。
 圆圈表格展示涵盖：时钟，级数，电压，每一只产品的特性在这里都可以找到定位。
 上图分别展示插座或者连接器6点和9点钟示意图。产品时钟是以插座，或者连接器的插孔为指示几点钟方向。

★ 工业连接器的产品特性与应用 ★	
工业连接器的产品特性与应用	01~02
★ IP44 防溅防泼 16A 工业插头插座和连接器 ★	
16A 工业连接器插头插座	03~04
16A 工业附加装置插头插座	05~10
★ IP44 防溅防泼 32A 工业插头插座和连接器 ★	
32A 工业连接器插头插座	11~12
32A 工业附加装置插头插座	13~18
★ IP44 防溅防泼 63A 工业插头插座和连接器 ★	
63A 工业连接器插头插座	19~20
63A 工业附加装置插头插座	21~24
★ IP67 防浸防尘工业插头插座和连接器 ★	
16A 工业连接器插头插座	25~26
32A 工业连接器插头插座	27~28
63A 工业连接器插头插座	29~30
63A 工业附加装置插头插座	31~32
★ 防水开关插头插座与组合插座箱 ★	
带开关组合式防水插座	33~34
组合式防水插座	35~34
机械联锁工业防水插座	38
★ 专属定制服务 ★	
定制服务与全国服务网络	39~40

同为科技（TOWE）成立于2001年，是国内专注终端设备电气联接与保护领域，提供专业联接、安全保护、智能互联，系统化解方案的技术领先型知名企业。TOWE 始终恪守用户第一，专业、高效响应用户需求。建设以北京、江西为企业运营与研发生产的双核发展模式。线下设立了北方（北京）、华东（上海）、华中（武汉）、西南（成都）、江南（江西）、南方（深圳）六大销售和技术服务中心辐射全国。线上入驻了京东、天猫、1688、亚马逊等平台设立 TOWE 品牌旗舰店快速联接用户。占地 30000 平方米的同为科技园位于江西吉安市区，是公司研发生产与服务基地，设有企业实验中心、客户服务中心。

二十年来，有上千万用户选择了我们 TOWE 系列产品与服务，公司拥有 200+ 的资质认证与荣誉，300+ 的自主知识产权专利，5000+ 的产品及解决方案，形成了涵盖终端电子电气联接与保护所有领域，包括智能电源管理器与物联网传感器、电源分配单元 PDU、工业防水插头插座、工业级安全桌面 PDU 插座、工程机房电源延长转换线、智能开关插座、插头插座与转换器、工业雷电防护产品，共八大产品体系；提供从雷电防护装置检测验收、雷电工程设计与施工体系化专业雷电防护服务，也通过 TOWE 自建工业互联网云平台为各行业用户提供终端设备在线电源管理与监测服务。

工业防水插头插座

TOWE IPS 系列工业标准接插装置，具有先进的设计、良好的质量与安全性能等特点，广泛适用于 IDC 数据中心、工业、电力、矿山、机场、港口、石化等领域，从简单的插头到由用户灵活设计的组合装置，产品满足国际、国内市场的各种需求，品种齐全、系列完整、安装维护极其简便。

产品特点

- 操作简单、安全可靠、经久耐用
- 安装专业化、耐插销耐磨性好
- 自动定位、方便可靠
- 高可靠性笼式冠簧结构
- 防腐蚀 PA6 材质外壳
- 易操作的翻盖

工业用插头、插座电流一般规定为：16A、32A、63A、125A 几种系列；电压规定为：110V、220V、380V 几种系列，标准的 3 芯工业插头、插座使用电压是 220V，外壳颜色是蓝色；4 芯、5 芯工业插头、插座使用电压是 380V，外壳颜色是红色；防水等级一般规定为：IP44 和 IP67，IP44 电流最大 63A，IP67 电流最大 125A。


工业插头对应插座的选择：

1. 与工业插头配套的插座分为暗装插座、明装插座和连接器；
2. 暗装插座必须和电源箱配套使用，不能单独使用；
3. 明装插座可以固定在地面、墙壁或者生产线上，需要固定就必须选择它；
4. 连接器相当于移动插座，也叫对接插座，不能固定，机房、工厂等电力布线大多采用。



插头 / 插座的特点

- 插座可串联接线
- 接线空间大
- 顶部和底部均设有电缆孔
- 插座芯可以安装在底盒的底部或者顶部
- 防滑设计

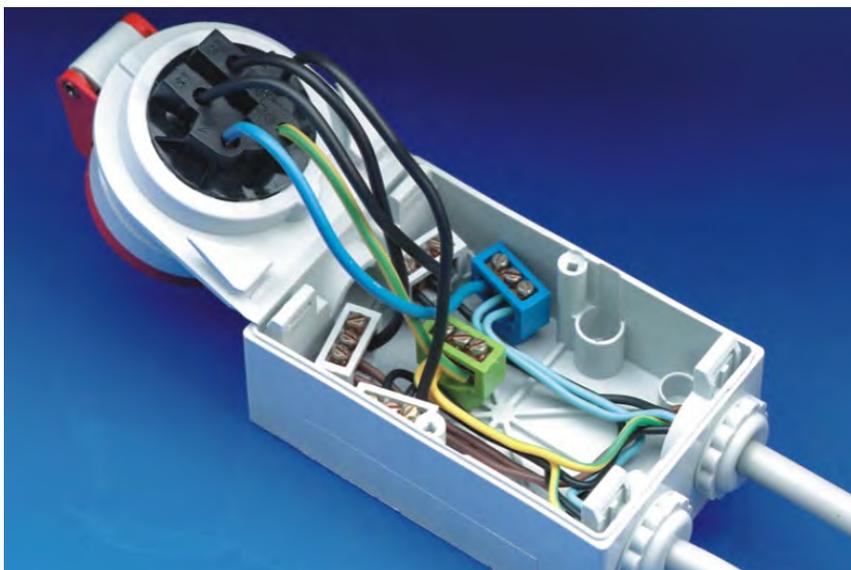

- 插座芯耐高温
- 63A 产品最大可安装导线面积为 25mm² 的线缆
- 无需电缆接线帽
- 63A 产品的端子为笼式镀镍端子
- 接触压力均衡
- 优良的导电性能

广泛的适用性

工业连接器具有防水、防尘、防潮、防腐、防爆、阻燃、耐高温、抗老化、韧性好、抗冲击性好、大电流软接触的优点。产品广泛应用于化工及重工业、建筑业、码头 / 船坞 / 航空运输行业、食品行业、工矿、石油勘探、铁路交通、农业以及汽车制造等行业。



重工业 / 制造行业



建筑行业



IDC 机房 / 数据中心




航空 / 机场 / 铁路 / 城市轨道交通



石油勘探



码头 / 船坞



工矿



农业

★ IP44 防溅防泼 16A 工业插头插座与连接器

 此系列产品防护等级为 IP44



16A 工业连接器插头插座

★ 产品特性

- 符合 IEC 标准
- 阻燃、防腐蚀 PA6 外壳
- 易操作的翻盖
- 笼式冠簧结构
- 高可靠性、耐久、实用
- 加厚加粗黄铜零件





3/4/5 芯 16A 工业插头

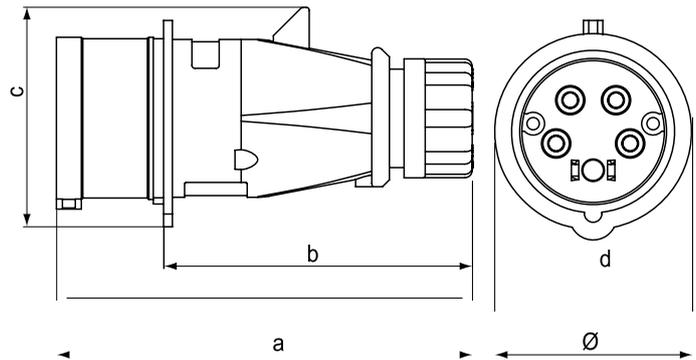

- 插头可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

3/4/5 芯 16A 工业插座

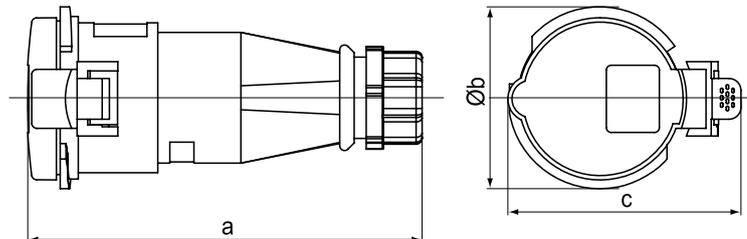

- 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

产品型号	类型	级数	尺寸规格	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS-P316 △IP44	工业插头	3	a:131 b:94.5 c:59 d:54	16A	230V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	蓝色
IPS-S316 △IP44	工业插座	3	a:162 b:60 c:86	16A	230V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	蓝色
IPS-P416 △IP44	工业插头	4	a:136 b:99 c:68 d:60	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色
IPS-S416 △IP44	工业插座	4	a:165 b:68 c:92	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色
IPS-P516 △IP44	工业插头	5	a:136 b:99 c:76 d:67	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色
IPS-S516 △IP44	工业插座	5	a:167 b:76 c:98	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色
IPS-PS316 △IP44	插头插座套装	3	参考 IPS-P316 与 IPS-S316	16A	230V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	蓝色

16A 3/4/5芯工业插头插座产品选型表

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86034	IPS-P316	尼龙 2P+E 三芯 16A 220V-250V IP44, 蓝灰, 工业插头, 公头	22.9
86035	IPS-S316	尼龙 2P+E 三芯 16A 220V-250V IP44, 蓝灰, 工业连接器, 母头	29.9
86043	IPS-P416	尼龙 3P+E 四芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 工业连接器, 公头	26.9
86044	IPS-S416	尼龙 3P+E 四芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 工业连接器, 母头	35.9
86052	IPS-P516	尼龙 3P+N+E 五芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 工业插头, 公头	32.9
86053	IPS-S516	尼龙 3P+N+E 五芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 工业连接器, 母头	39.9
86202	IPS-PS316	尼龙 2P+E 三芯 16A 220V-250V IP44, 蓝灰 工业插头与工业连接器一对公母套装	49

★ IP44 防溅防泼 16A 工业插头插座与连接器

16A 工业附加装置插头插座（一）


 此系列产品防护等级为 IP44

★ 产品特性

- 符合 IEC 标准
- 阻燃、防腐蚀 PA6 外壳
- 易操作的翻盖
- 笼式冠簧结构
- 高可靠性、耐久、实用
- 加厚加粗黄铜导件

实心黄铜 插销表面镀镍

国标足电流 使用更安全

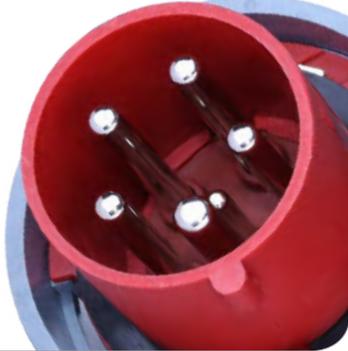

无惧火势力

尼龙阻燃材料

整体阻燃 遇明火不自燃




优质材料外壳

耐冲击 | 防水防尘 | 抗老化 | 防腐蚀




3/4/5 芯 16A 暗装附加装置插座



- 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

暗装附加装置插座结构分解



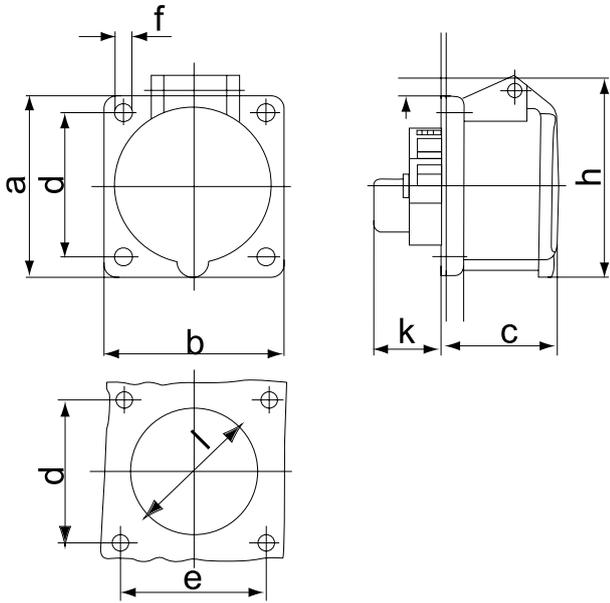


16A暗装附加插座尺寸			
	3芯	4芯	5芯
a	75	75	75
b	75	75	75
c	54	54	54
d	60	60	60
e	60	60	60
f	5.5	5.5	5.5
g.	8	8	8
g.1	2	2	2
h	68	68	68
h1	1	5	9
k	28	28	28
l	50	54	57

3/4/5 芯 16A 暗装附加装置插头




此系列产品防护等级为IP44



• 插头可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯

• 接地方位为 6 点钟位置

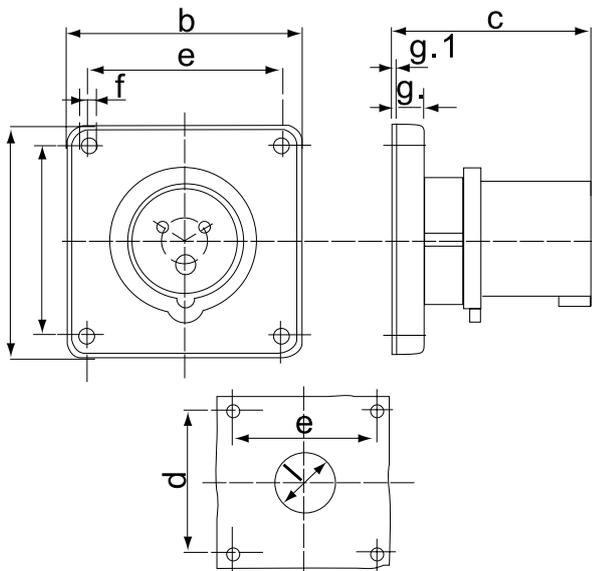

16A暗装附加插头尺寸			
	3芯	4芯	5芯
a	85.7	85.7	85.7
b	85.7	85.7	85.7
c	72	72	72
d	69.5	69.5	69.5
e	69.5	69.5	69.5
f	5.5	5.5	5.5
g.	11	11	11
g.1	2	2	2
l	50	50	50

★ IP44 防溅防泼 16A 工业插头插座与连接器

16A 工业附加装置插头插座（一）

产品型号	类型	级数	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS-MS316 △IP44	附加装置插座	3	16A	230V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	蓝色
IPS-MS416 △IP44	附加装置插座	4	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色
IPS-MS516 △IP44	附加装置插座	5	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色
IPS-MP316 △IP44	附加装置插头	3	16A	230V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	蓝色
IPS-MP416 △IP44	附加装置插头	4	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色
IPS-MP516 △IP44	附加装置插头	5	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色

16A工业附加装置插头插座产品选型表（一）

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86092	IPS-MS316	尼龙 2P+E 三芯 16A 220V-250V IP44, 蓝灰, 直插式, 附加插座	25.9
86206	IPS-MP316	尼龙 2P+E 三芯 16A 220V-250V IP44, 蓝灰, 直插式, 附加装置插头	25.9
86094	IPS-MS416	尼龙 3P+E 四芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加插座	29.9
86207	IPS-MP416	尼龙 3P+E 四芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加装置插头	29.9
86096	IPS-MS516	尼龙 3P+N+E 五芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加插座	32.9
86208	IPS-MP516	尼龙 3P+N+E 五芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加装置插头	32.9

★ IP44 防溅防泼 16A 工业插头插座与连接器


您身边的电气联接与保护专家
www.towe.com.cn

16A 工业附加装置插头插座 (二)

 此系列产品防护等级为 IP44

★ 产品特性

- 符合 IEC 标准
- 阻燃、防腐蚀 PA6 外壳
- 易操作的翻盖
- 笼式冠簧结构
- 高可靠性、耐久、实用
- 加厚加粗黄铜导件

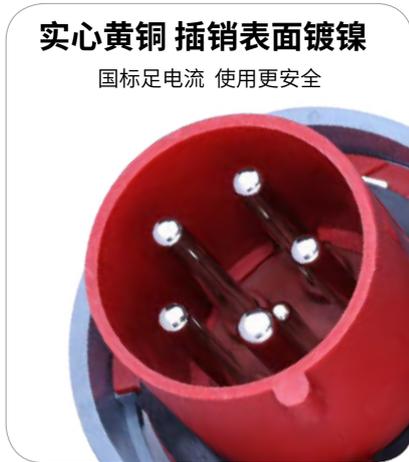

实心黄铜 插销表面镀镍

国标足电流 使用更安全



无惧火势力

尼龙阻燃材料


整体阻燃 遇明火不自燃



优质材料外壳

耐冲击 | 防水防尘 | 抗老化 | 防腐蚀

3/4/5 芯 16A 明装插座



· 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯

· 接地方位为 6 点钟位置


明装插座结构分解



符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

★ IP44 防溅防泼 16A 工业插头插座与连接器

16A 工业附加装置插头插座 (二)

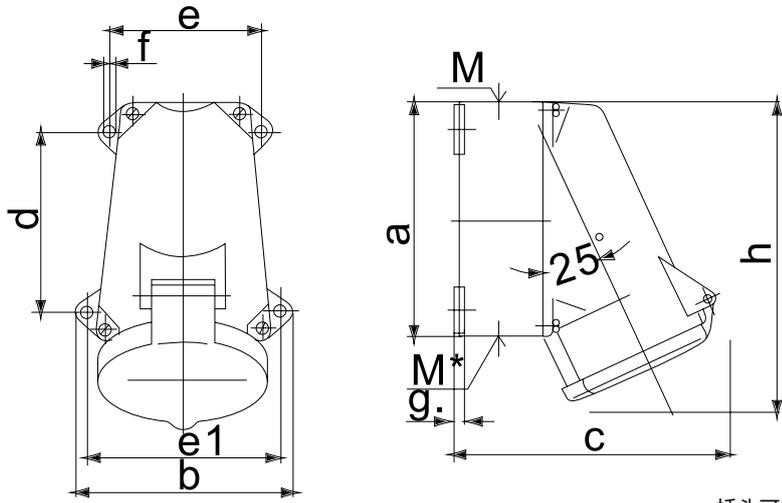


16A 明装插座尺寸			
	3芯	4芯	5芯
a	95	95	95
b	102	102	102
c	115	124	129
d	64.2	64.2	64.2
e	77.5	77.5	77.5
e1	88	88	88
f	5.5	5.5	5.5
g	5	5	5
h	128	128	132
M	25	25	25

插头可接最大电缆直径 18mm, M* 为可剪断 M25 堵头

3/4/5 芯 16A 明装插头

 此系列产品防护等级为 IP44



- 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置



★ 明装插头结构分解



★ IP44 防溅防泼 16A 工业插头插座与连接器

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

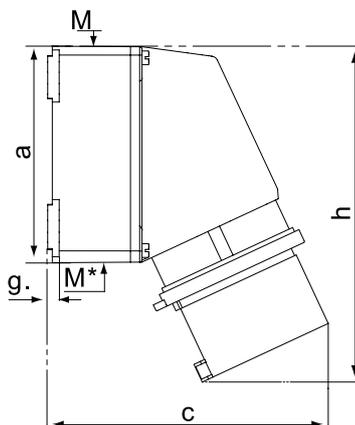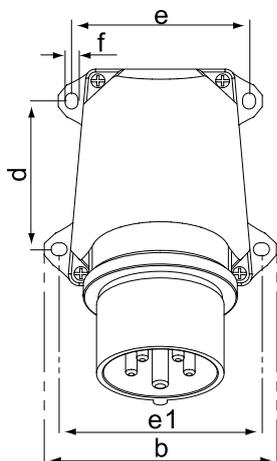

16A明装插头尺寸			
	3芯	4芯	5芯
a	95	95	95
b	102	102	102
c	117	118	122
d	64.2	64.2	64.2
e	77.5	77.5	77.5
e1	88	88	88
f	5.5	5.5	5.5
g	5	5	5
h	144	146	147
M	25	25	25

插头可接最大电缆直径 18mm, M* 为可剪断 M25 堵头

产品型号	类型	级数	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS-S316S △IP44	明装插座	3	16A	230V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	蓝色
IPS-S416S △IP44	明装插座	4	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色
IPS-S516S △IP44	明装插座	5	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色
IPS-P316S △IP44	明装插头	3	16A	230V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	蓝色
IPS-P416S △IP44	明装插头	4	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色
IPS-P516S △IP44	明装插头	5	16A	380V 50~60Hz	1.5~4.0mm ²	红色

16A工业附加装置插头插座产品选型表 (二)

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86036	IPS-S316S	尼龙 2P+E 三芯 16A 220V-250V IP44, 蓝灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	35.9
86203	IPS-P316S	尼龙 2P+E 三芯 16A 220V-250V IP44, 蓝灰, 明装附加装置插头, 从顶部和底部穿入电缆线	35.9
86045	IPS-S416S	尼龙 3P+E 四芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	39.9
86204	IPS-P416S	尼龙 3P+E 四芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 明装附加装置插头, 从顶部和底部穿入电缆线	39.9
86054	IPS-S516S	尼龙 3P+N+E 五芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	45.9
86205	IPS-P516S	尼龙 3P+N+E 五芯 16A 380-415V IP44, 红灰, 明装附加装置插头, 从顶部和底部穿入电缆线	45.9

★ IP44 防溅防泼 32A 工业插头插座与连接器

 此系列产品防护等级为 IP44



32A 工业连接器插头插座

★ 产品特性

- 符合 IEC 标准
- 阻燃、防腐蚀 PA6 外壳
- 易操作的翻盖
- 笼式冠簧结构
- 高可靠性、耐久、实用
- 加厚加粗黄铜导件





3/4/5 芯 32A 工业插头

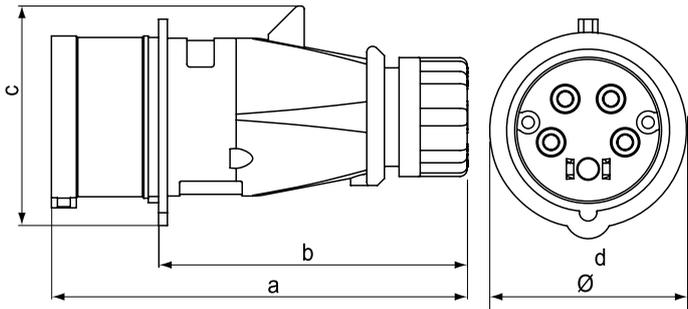

- 插头可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

3/4/5 芯 32A 工业插座

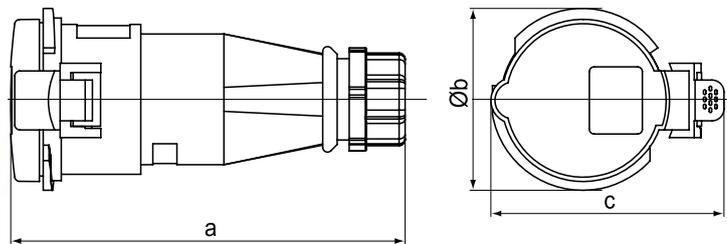

- 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

产品型号	类型	级数	尺寸规格	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS-P332 △IP44	工业插头	3	a:175 b:129 c:81 d:70.5	32A	230V 50~60Hz	2.5~10mm ²	蓝色
IPS-S332 △IP44	工业插座	3	a:209 b:82 c:104	32A	230V 50~60Hz	2.5~10mm ²	蓝色
IPS-P432 △IP44	工业插头	4	a:175 b:127.4 c:81 d:70.5	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS-S432 △IP44	工业插座	4	a:209 b:82 c:104	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS-P532 △IP44	工业插头	5	a:180 b:134 c:89 d:77.6	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS-S532 △IP44	工业插座	5	a:209 b:82 c:110	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS-PS332 △IP44	插头插座套装	3	参考 IPS-P332 与 IPS-S332	32A	230V 50~60Hz	2.5~10mm ²	蓝色

32A 3/4/5芯工业插头插座产品选型表

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86037	IPS-P332	尼龙 2P+E 三芯 32A 220V-250V IP44, 蓝灰, 工业插头, 公头	29.9
86038	IPS-S332	尼龙 2P+E 三芯 32A 220V-250V IP44, 蓝灰, 工业连接器, 母头	39.9
86046	IPS-P432	尼龙 3P+E 四芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 工业连接器, 公头	39.9
86047	IPS-S432	尼龙 3P+E 四芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 工业连接器, 母头	45.9
86055	IPS-P532	尼龙 3P+N+E 五芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 工业插头, 公头	39.9
86056	IPS-S532	尼龙 3P+N+E 五芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 工业连接器, 母头	49
87015	IPS-PS332	尼龙 2P+E 三芯 32A 220V-250V IP44, 蓝灰 工业插头与工业连接器一对公母套装	66.9


★ IP44 防溅防泼 32A 工业插头插座与连接器

32A 工业附加装置插头插座（一）


 此系列产品防护等级为 IP44

★ 产品特性

- 符合 IEC 标准
- 阻燃、防腐蚀 PA6 外壳
- 易操作的翻盖
- 笼式冠簧结构
- 高可靠性、耐久、实用
- 加厚加粗黄铜导件

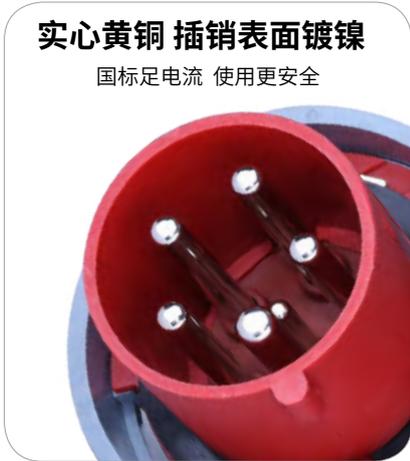

3/4/5 芯 32A 暗装附加装置插座




- 插座可选 3 芯 /4 芯 /5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

暗装附加装置插座结构分解




符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

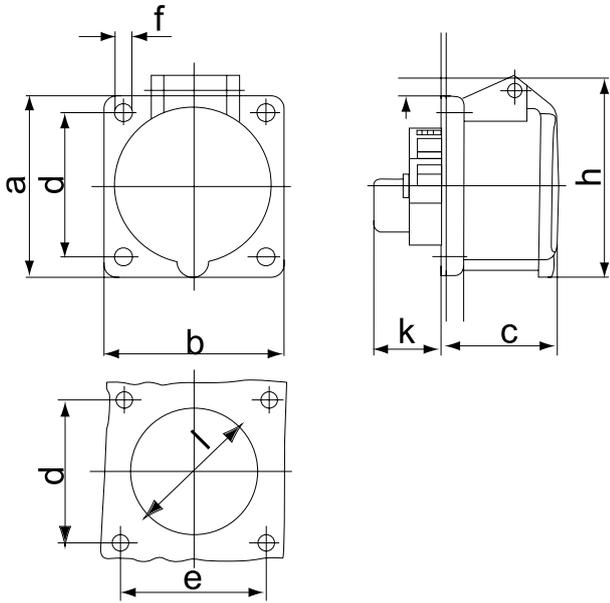

32A暗装附加插座尺寸			
	3芯	4芯	5芯
a	85	85	85
b	75	75	75
c	64	64	64
d	60	60	60
e	60	60	60
f	5.5	5.5	5.5
g.	8	8	8
g.1	2	2	2
h	89	89	89
h1	12	12	12
k	32	32	32
l	62	62	65


3/4/5 芯 32A 暗装附加装置插头

 此系列产品防护等级为 IP44



• 插头可选 3 芯 /4 芯 /5 芯

• 接地方位为 6 点钟位置

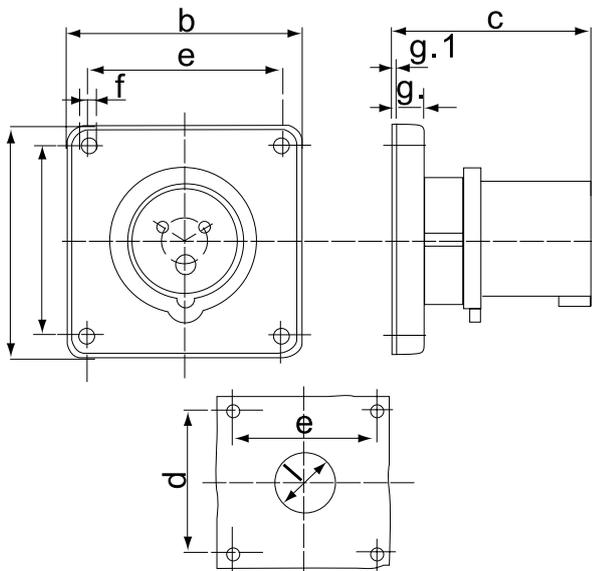

32A暗装附加插头尺寸			
	3芯	4芯	5芯
a	85.7	85.7	85.7
b	85.7	85.7	85.7
c	90	90	90
d	69.5	69.5	69.5
e	69.5	69.5	69.5
f	5.5	5.5	5.5
g.	11	11	11
g.1	2	2	2
l	50	50	50

★ IP44 防溅防泼 32A 工业插头插座与连接器

32A 工业附加装置插头插座（一）

产品型号	类型	级数	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS-MS332 ▲IP44	附加装置插座	3	32A	230V 50~60Hz	2.5~10mm ²	蓝色
IPS-MS432 ▲IP44	附加装置插座	4	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS-MS532 ▲IP44	附加装置插座	5	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS-MP332 ▲IP44	附加装置插头	3	32A	230V 50~60Hz	2.5~10mm ²	蓝色
IPS-MP432 ▲IP44	附加装置插头	4	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS-MP532 ▲IP44	附加装置插头	5	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色

32A工业附加装置插头插座产品选型表（一）

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86093	IPS-MS332	尼龙 2P+E 三芯 32A 220V-250V IP44, 蓝灰, 直插式, 附加插座	29.9
86212	IPS-MP332	尼龙 2P+E 三芯 32A 220V-250V IP44, 蓝灰, 直插式, 附加装置插头	29.9
86095	IPS-MS432	尼龙 3P+E 四芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加插座	42.9
86213	IPS-MP432	尼龙 3P+E 四芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加装置插头	42.9
86138	IPS-MS532	尼龙 3P+N+E 五芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加插座	39.9
86214	IPS-MP532	尼龙 3P+N+E 五芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加装置插头	39.9

★ IP44 防溅防泼 32A 工业插头插座与连接器

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn


32A 工业附加装置插头插座 (二)



此系列产品防护等级为 IP44

★ 产品特性

- 符合 IEC 标准
- 阻燃、防腐蚀 PA6 外壳
- 易操作的翻盖
- 笼式冠簧结构
- 高可靠性、耐久、实用
- 加厚加粗黄铜导件

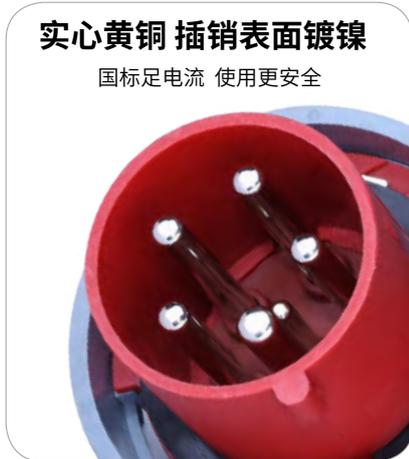

实心黄铜 插销表面镀镍

国标足电流 使用更安全



无惧火势

尼龙阻燃材料


整体阻燃 遇明火不自燃



优质材料外壳

耐冲击 | 防水防尘 | 抗老化 | 防腐蚀

3/4/5 芯 32A 明装插座



- 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置


明装插座结构分解



符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

★ IP44 防溅防泼 32A 工业插头插座与连接器

32A 工业附加装置插头插座 (二)

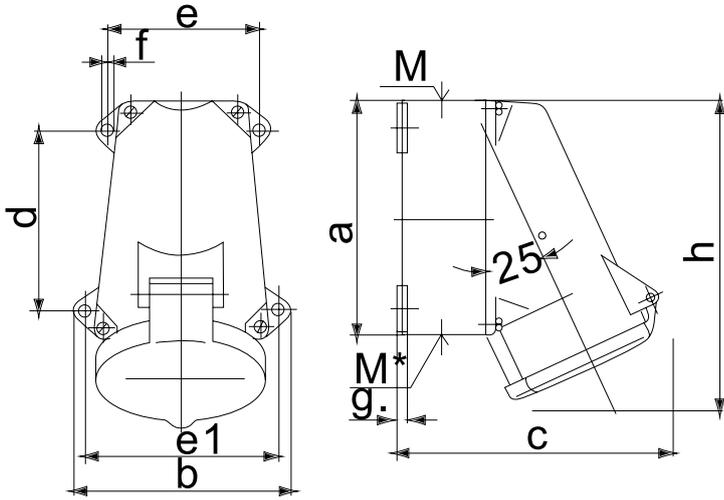


32A明装插头尺寸			
	3芯	4芯	5芯
a	120	120	120
b	112	112	112
c	143	143	150
d	90.2	90.2	90.2
e	79	79	79
e1	98.5	98.5	98.5
f	5.5	5.5	5.5
g	5	5	5
h	160	160	160
M	32	32	32

插头可接最大电缆直径 18mm, M* 为可剪断 M32 堵头

3/4/5 芯 32A 明装插头



⚠ 此系列产品防护等级为 IP44



- 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

明装插头结构分解



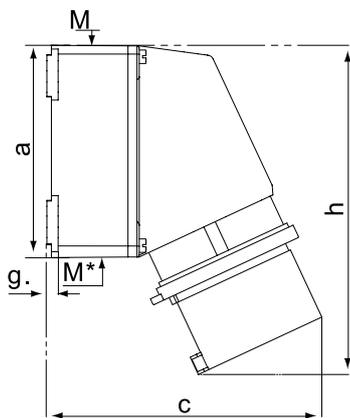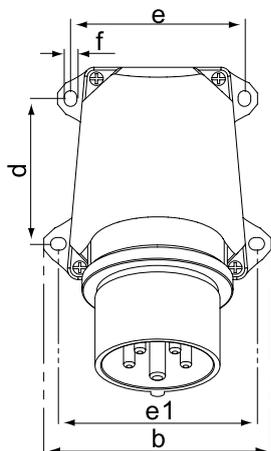

	3芯	4芯	5芯
a	120	120	120
b	112	112	112
c	145	143	150
d	90.2	90.2	90.2
e	79	79	79
e1	98.5	98.5	98.5
f	5.5	5.5	5.5
g	5	5	5
h	189	189	189
M	32	32	32

插头可接最大电缆直径 18mm, M* 为可剪断 M32 堵头

产品型号	类型	级数	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS-S332S ▲IP44	明装插座	3	32A	230V 50~60Hz	2.5~10mm ²	蓝色
IPS-S432S ▲IP44	明装插座	4	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS-S532S ▲IP44	明装插座	5	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS-P332S ▲IP44	明装插头	3	32A	230V 50~60Hz	2.5~10mm ²	蓝色
IPS-P432S ▲IP44	明装插头	4	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS-P532S ▲IP44	明装插头	5	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色

32A工业附加装置插头插座产品选型表 (二)

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86039	IPS-S332S	尼龙 2P+E 三芯 32A 220V-250V IP44, 蓝灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	45.9
86209	IPS-P332S	尼龙 2P+E 三芯 32A 220V-250V IP44, 蓝灰, 明装附加装置插头, 从顶部和底部穿入电缆线	45.9
86048	IPS-S432S	尼龙 3P+E 四芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	45.9
86210	IPS-P432S	尼龙 3P+E 四芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 明装附加装置插头, 从顶部和底部穿入电缆线	49.9
86057	IPS-S532S	尼龙 3P+N+E 五芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	49.9
86211	IPS-P532S	尼龙 3P+N+E 五芯 32A 380-415V IP44, 红灰, 明装附加装置插头, 从顶部和底部穿入电缆线	56.9


★ IP44 防溅防泼 63A 工业插头插座与连接器

 此系列产品防护等级为 IP44



63A 工业连接器插头插座

★ 产品特性

- 符合 IEC 标准
- 阻燃、防腐蚀 PA6 外壳
- 易操作的翻盖
- 笼式冠簧结构
- 高可靠性、耐久、实用
- 加厚加粗黄铜导件


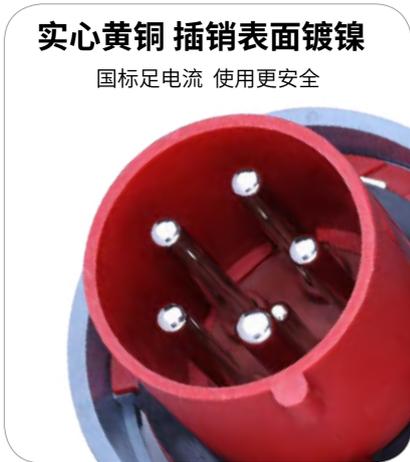


3/4/5 芯 32A 工业插头

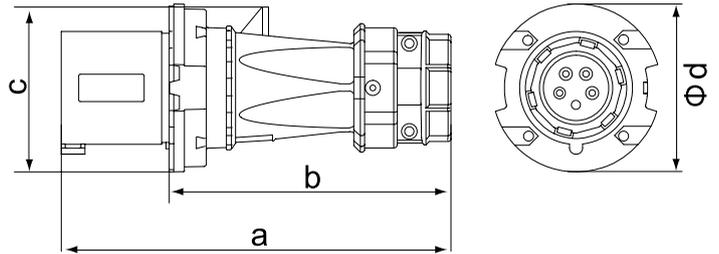

- 插头可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

3/4/5 芯 16A 工业插座

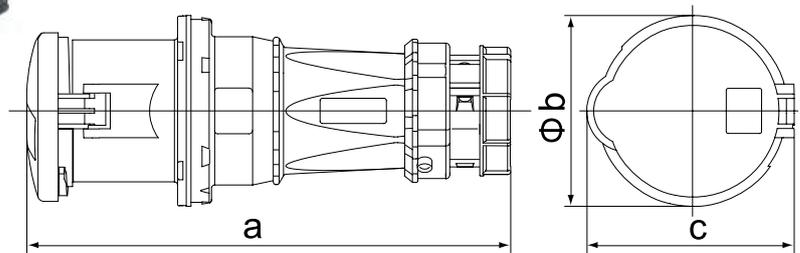

- 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

产品型号	类型	级数	尺寸规格	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS-P363 △IP44	工业插头	3	a:239 b:173 c:100.5 d:102.3	63A	230V 50~60Hz	6~25mm ²	蓝色
IPS-S363 △IP44	工业插座	3	a:258 b:95 c:109	63A	230V 50~60Hz	6~25mm ²	蓝色
IPS-P463 △IP44	工业插头	4	a:239 b:173 c:100.5 d:102.3	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色
IPS-S463 △IP44	工业插座	4	a:258 b:95 c:109	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色
IPS-P563 △IP44	工业插头	5	a:239 b:173 c:100.5 d:102.3	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色
IPS-S563 △IP44	工业插座	5	a:258 b:95 c:109	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色

63A 3/4/5芯工业插头插座产品选型表

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86230	IPS-P363	尼龙 2P+E 三芯 63A 220V-250V IP44, 蓝灰, 工业插头, 公头	169
86233	IPS-S363	尼龙 2P+E 三芯 63A 220V-250V IP44, 蓝灰, 工业连接器, 母头	179
86231	IPS-P463	尼龙 3P+E 四芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 工业连接器, 公头	179
86234	IPS-S463	尼龙 3P+E 四芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 工业连接器, 母头	189
86232	IPS-P563	尼龙 3P+N+E 五芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 工业插头, 公头	189
86235	IPS-S563	尼龙 3P+N+E 五芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 工业连接器, 母头	199

★ IP44 防溅防泼 63A 工业插头插座与连接器

63A 工业附加装置插头插座


 此系列产品防护等级为 IP44

★ 产品特性

- 符合 IEC 标准
- 阻燃、防腐蚀 PA6 外壳
- 易操作的翻盖
- 笼式冠簧结构
- 高可靠性、耐久、实用
- 加厚加粗黄铜导件

实心黄铜 插销表面镀镍

国标足电流 使用更安全

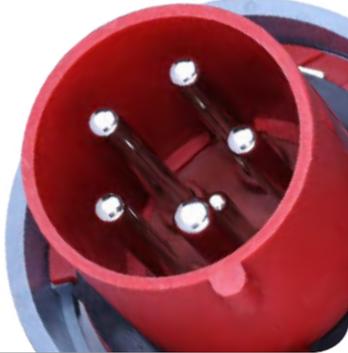

无惧火势力

尼龙阻燃材料

整体阻燃 遇明火不自燃




优质材料外壳

耐冲击 | 防水防尘 | 抗老化 | 防腐蚀



3/4/5 芯 63A 暗装附加装置插座




- 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

暗装附加装置插座结构分解




符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

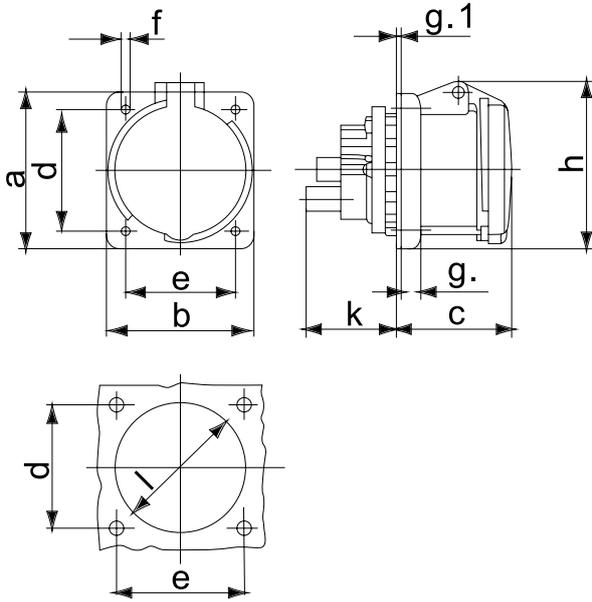


63A暗装附加插座尺寸			
	3芯	4芯	5芯
a	107	107	107
b	100	100	100
c	80	80	80
d	85	85	85
e	11	11	11
f	6.5	6.5	6.5
g.	12	12	12
g.1	2	2	2
h	113	113	113
k	55	55	55
l	90	90	90

3/4/5 芯 63A 暗装附加装置插头



• 插头可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯

• 接地方位为 6 点钟位置

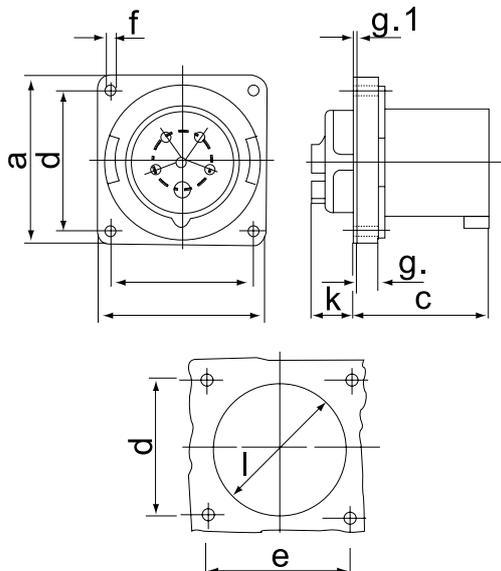


63A暗装附加插头尺寸			
	3芯	4芯	5芯
a	110	110	110
b	106	106	106
c	85	85	85
d	90	90	90
e	90	90	90
f	5.5	5.5	5.5
g.	12	12	12
g.1	2	2	2
k	28	28	28
l	68	68	68

★ IP44 防溅防泼 63A 工业插头插座与连接器


3/4/5 芯 63A 明装插座

 此系列产品防护等级为 IP44



- 插座可选 3 芯 /4 芯 /5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

明装插座结构分解

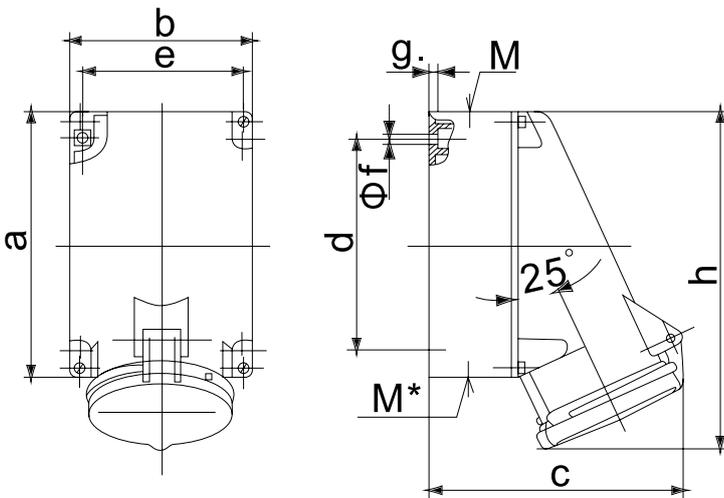

63A明装插座尺寸			
	3芯	4芯	5芯
a	170	170	170
b	118	118	118
c	171	171	171
d	134.5	134.5	134.5
e	103	103	103
f	6.1	6.1	6.1
g.	6	6	6
h	216	216	216
M	40	40	40

插座可接最大电缆直径 32mm, M* 为两个可剪断 M40 堵头

符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

产品型号	类型	级数	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS-MS363 △IP44	附加装置插座	3	63A	230V 50~60Hz	6~25mm ²	蓝色
IPS-MP463 △IP44	附加装置插座	4	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色
IPS-MP463 △IP44	附加装置插座	5	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色
IPS-MS463 △IP44	附加装置插头	3	63A	230V 50~60Hz	6~16mm ²	蓝色
IPS-MS563 △IP44	附加装置插头	4	63A	380V 50~60Hz	6~16mm ²	红色
IPS-MS563 △IP44	附加装置插头	5	63A	380V 50~60Hz	6~16mm ²	红色
IPS-S563S △IP44	明装插座	4	63A	230V 50~60Hz	6~25mm ²	蓝色
IPS-S563S △IP44	明装插座	5	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色
IPS-S563S △IP44	明装插座	4	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色

63A工业附加装置插头插座产品选型表

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86215	IPS-MS363	尼龙 2P+E 三芯 63A 220V-250V IP44, +E50:E57蓝灰, 直插式, 附加插座	139
87016	IPS-MP363	尼龙 2P+E 三芯 63A 220V-250V IP44, 蓝灰, 直插式, 附加装置插头	129
87032	IPS-S363S	尼龙 2P+E 三芯 63A 220V-250V IP44, 蓝灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	179
86216	IPS-MS463	尼龙 3P+E 四芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加插座	149
87017	IPS-MP463	尼龙 3P+E 四芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加装置插头	149
87033	IPS-S463S	尼龙 3P+E 四芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	199
86217	IPS-MS563	尼龙 3P+N+E 五芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加插座	169
87018	IPS-MP563	尼龙 3P+N+E 五芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加装置插头	159
87034	IPS-S563S	尼龙 3P+N+E 五芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	219


★ IP67 防浸防尘 16/32/63A 工业插头插座和连接器

16A 工业连接器插头插座



 此系列产品防护等级为 IP67

★ 产品特性

- 符合 IEC 标准
- 阻燃、防腐蚀 PA6 外壳
- 易操作的翻盖
- 笼式冠簧结构
- 高可靠性、耐久、实用
- 加厚加粗黄铜导件


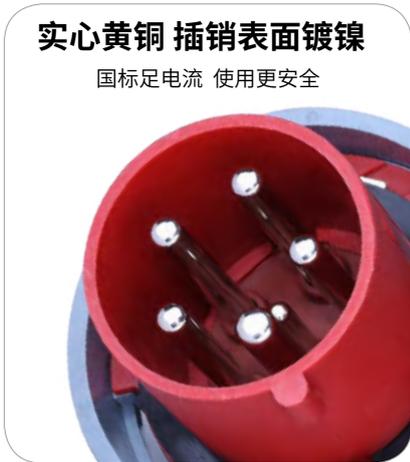


3/4/5 芯 16A 工业插头

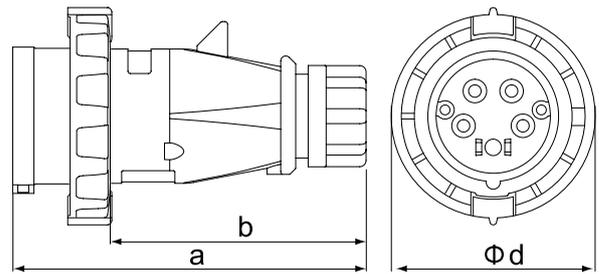

- 插头可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

3/4/5 芯 16A 工业插座

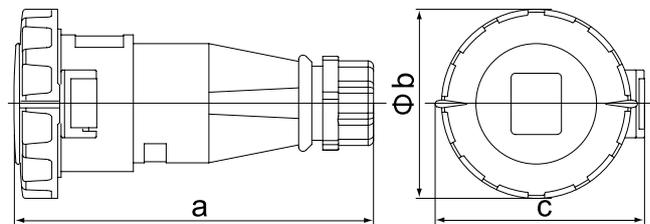

- 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

产品型号	类型	级数	尺寸规格	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS6-P316 ▲ IP67	工业插头	3	a:131 b:87.5 d:72	16A	230V 50~60Hz	1.5~4mm ²	蓝色
IPS6-S316 ▲ IP67	工业插座	3	a:161 b:72 c:79	16A	230V 50~60Hz	1.5~4mm ²	蓝色
IPS6-P416 ▲ IP67	工业插头	4	a:136 b:92.5 d:79.6	16A	380V 50~60Hz	1.5~4mm ²	红色
IPS6-S416 ▲ IP67	工业插座	4	a:166 b:79 c:86	16A	380V 50~60Hz	1.5~4mm ²	红色
IPS6-P516 ▲ IP67	工业插头	5	a:136 b:92.5 d:87.2	16A	380V 50~60Hz	1.5~4mm ²	红色
IPS6-S516 ▲ IP67	工业插座	5	a:166 b:87 c:93.5	16A	380V 50~60Hz	1.5~4mm ²	红色

IP67 16A 3/4/5芯工业插头插座产品选型表

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86218	IPS6-P316	尼龙 2P+E 三芯 16A 220V-250V IP67, 蓝灰, 工业插头, 公头	39
86221	IPS6-S316	尼龙 2P+E 三芯 16A 220V-250V IP67, 蓝灰, 工业连接器, 母头	49
86219	IPS6-P416	尼龙 3P+E 四芯 16A 380-415V IP67, 红灰, 工业连接器, 公头	49
86222	IPS6-S416	尼龙 3P+E 四芯 16A 380-415V IP67, 红灰, 工业连接器, 母头	59
86220	IPS6-P516	尼龙 3P+N+E 五芯 16A 380-415V IP67, 红灰, 工业插头, 公头	56
86223	IPS6-S516	尼龙 3P+N+E 五芯 16A 380-415V IP67, 红灰, 工业连接器, 母头	59


★ IP67 防浸防尘 16/32/63A 工业插头插座和连接器

32A 工业连接器插头插座



 此系列产品防护等级为 IP67

★ 产品特性

- 符合 IEC 标准
- 阻燃、防腐蚀 PA6 外壳
- 易操作的翻盖
- 笼式冠簧结构
- 高可靠性、耐久、实用
- 加厚加粗黄铜导件


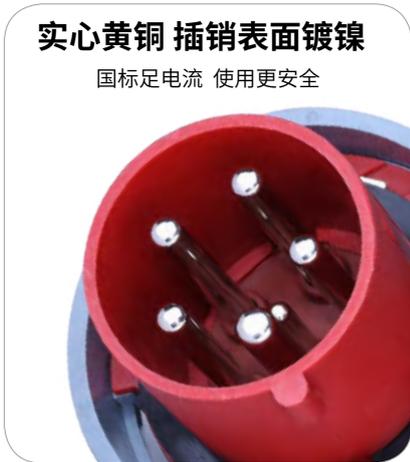


3/4/5 芯 32A 工业插头

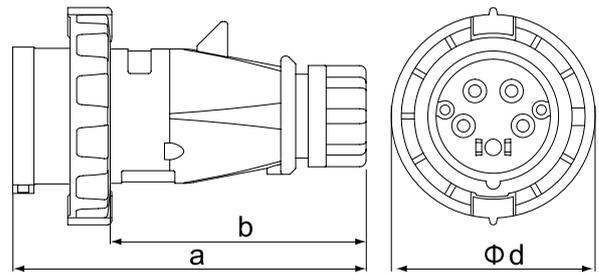

- 插头可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

3/4/5 芯 32A 工业插座

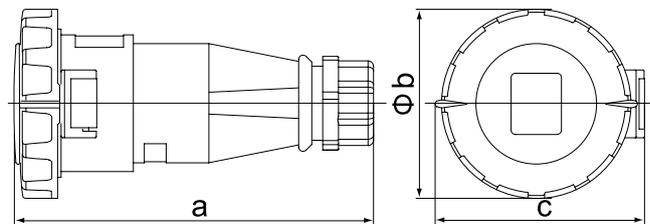

- 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

产品型号	类型	级数	尺寸规格	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS6-P332 ▲ IP67	工业插头	3	a:157.5 b:104 d:93	32A	230V 50~60Hz	2.5~10mm ²	蓝色
IPS6-S332 ▲ IP67	工业插座	3	a:175 b:93 c:101	32A	230V 50~60Hz	2.5~10mm ²	蓝色
IPS6-P432 ▲ IP67	工业插头	4	a:157.5 b:104 d:93	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS6-S432 ▲ IP67	工业插座	4	a:175 b:93 c:101	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS6-P532 ▲ IP67	工业插头	5	a:167.5 b:114 d:100	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色
IPS6-S532 ▲ IP67	工业插座	5	a:190 b:100.5 c:107.5	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	红色

IP67 32A 3/4/5芯工业插头插座产品选型表

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86224	IPS6-P332	尼龙 2P+E 三芯 32A 220V-250V IP67, 蓝灰, 工业插头, 公头	59
86227	IPS6-S332	尼龙 2P+E 三芯 32A 220V-250V IP67, 蓝灰, 工业连接器, 母头	76
86225	IPS6-P432	尼龙 3P+E 四芯 32A 380-415V IP67, 红灰, 工业连接器, 公头	76
86228	IPS6-S432	尼龙 3P+E 四芯 32A 380-415V IP67, 红灰, 工业连接器, 母头	86
86226	IPS6-P532	尼龙 3P+N+E 五芯 32A 380-415V IP67, 红灰, 工业插头, 公头	86
86229	IPS6-S532	尼龙 3P+N+E 五芯 32A 380-415V IP67, 红灰, 工业连接器, 母头	89


★ IP67 防浸防尘 16/32/63A 工业插头插座和连接器

63A 工业连接器插头插座



 此系列产品防护等级为 IP67

★ 产品特性

- 符合 IEC 标准
- 阻燃、防腐蚀 PA6 外壳
- 易操作的翻盖
- 笼式冠簧结构
- 高可靠性、耐久、实用
- 加厚加粗黄铜导件


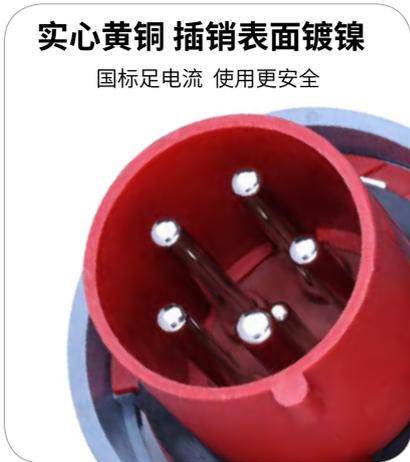


3/4/5 芯 63A 工业插头

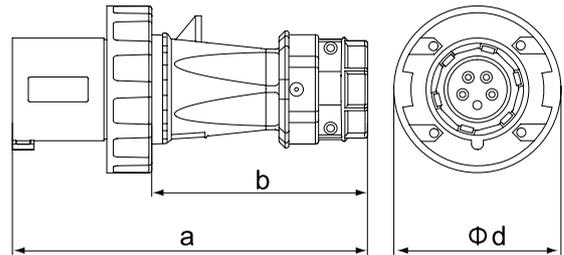

- 插头可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

3/4/5 芯 63A 工业插座

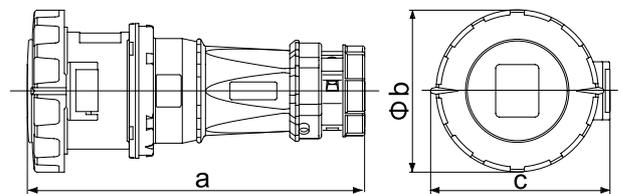

- 插座可选 3 芯 / 4 芯 / 5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

产品型号	类型	级数	尺寸规格	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS6-P363 ▲ IP67	工业插头	3	a:238 b:157 d:112	63A	230V 50~60Hz	6~25mm ²	蓝色
IPS6-S363 ▲ IP67	工业插座	3	a:260 b:109 c:113	63A	230V 50~60Hz	6~25mm ²	蓝色
IPS6-P463 ▲ IP67	工业插头	4	a:238 b:157 d:112	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色
IPS6-S463 ▲ IP67	工业插座	4	a:260 b:109 c:113	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色
IPS6-P563 ▲ IP67	工业插头	5	a:238 b:157 d:112	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色
IPS6-S563 ▲ IP67	工业插座	5	a:260 b:109 c:113	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色


IP67 63A 3/4/5芯工业插头插座产品选型表

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86040	IPS6-P363	尼龙 2P+E 三芯 63A 220V-250V IP67, 蓝灰, 工业插头, 公头	169
86041	IPS6-S363	尼龙 2P+E 三芯 63A 220V-250V IP67, 蓝灰, 工业连接器, 母头	189
86049	IPS6-P463	尼龙 3P+E 四芯 63A 380-415V IP67, 红灰, 工业连接器, 公头	189
86050	IPS6-S463	尼龙 3P+E 四芯 63A 380-415V IP67, 红灰, 工业连接器, 母头	219
86058	IPS6-P563	尼龙 3P+N+E 五芯 63A 380-415V IP67, 红灰, 工业插头, 公头	219
86059	IPS6-S563	尼龙 3P+N+E 五芯 63A 380-415V IP67, 红灰, 工业连接器, 母头	229

★ IP67 防浸防尘 16/32/63A 工业插头插座和连接器


63A 工业附加装置插头插座

⚠ 此系列产品防护等级为 IP67



- 插座可选 3 芯 /4 芯 /5 芯
- 接地方位为 6 点钟位置

明装插座结构分解

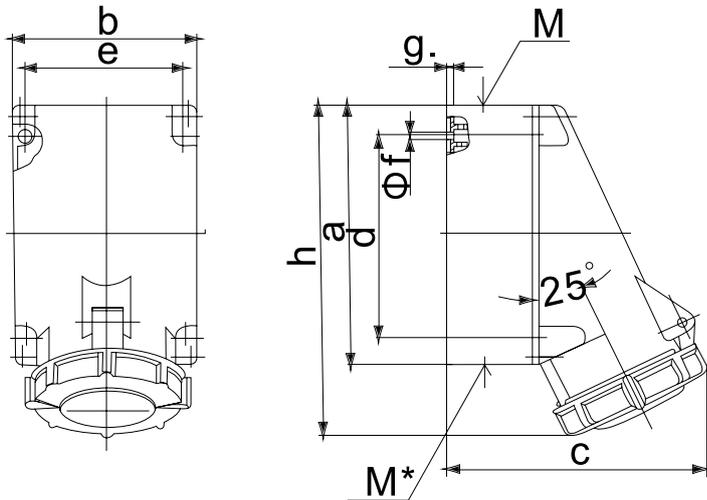

63A 明装插座尺寸			
	3 芯	4 芯	5 芯
a	170	170	170
b	118	118	118
c	171	171	171
d	134.5	134.5	134.5
e	103	103	103
f	6.1	6.1	6.1
g	6	6	6
h	216	216	216
M	40	40	40

插座可接最大电缆直径 32mm，M* 为两个可剪断 M40 堵头

符合德国工业标准 DIN VDE 0623, 欧洲 / 国际标准 EN/IEC 60309-2

产品型号	类型	级数	尺寸规格	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS6-S363S ▲ IP67	工业插头	3	a:238 b:157 d:112	63A	230V 50~60Hz	6~25mm ²	蓝色
IPS6-S463S ▲ IP67	工业插座	3	a:260 b:109 c:113	63A	230V 50~60Hz	6~25mm ²	蓝色
IPS6-S563S ▲ IP67	工业插头	4	a:238 b:157 d:112	63A	380V 50~60Hz	6~25mm ²	红色

63A工业附加装置插头插座产品选型表

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86215	IPS-MS363	尼龙 2P+E 三芯 63A 220V-250V IP44, +E50:E57 蓝灰, 直插式, 附加插座	139
87016	IPS-MP363	尼龙 2P+E 三芯 63A 220V-250V IP44, 蓝灰, 直插式, 附加装置插头	129
87032	IPS-S363S	尼龙 2P+E 三芯 63A 220V-250V IP44, 蓝灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	179
86216	IPS-MS463	尼龙 3P+E 四芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加插座	149
87017	IPS-MP463	尼龙 3P+E 四芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加装置插头	149
87033	IPS-S463S	尼龙 3P+E 四芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	199
86217	IPS-MS563	尼龙 3P+N+E 五芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加插座	169
87018	IPS-MP563	尼龙 3P+N+E 五芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 直插式, 附加装置插头	159
87034	IPS-S563S	尼龙 3P+N+E 五芯 63A 380-415V IP44, 红灰, 明装插座, 从顶部和底部穿入电缆线	219

★ 防水开关插头插座与组合插座箱

带开关组合式防水插座

★ 产品特性


带机械连锁开关，能够完全在阳台、花园、浴室等户外露天安装，可暴晒，安全耐用，防水防暴雨，配合防水插头使用可达 IP67 防护等级。



10A 防水开关




16A 防水开关

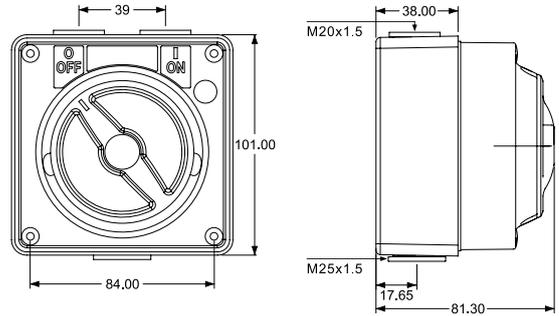


防水开关尺寸




10A/16A 带开关防水插座

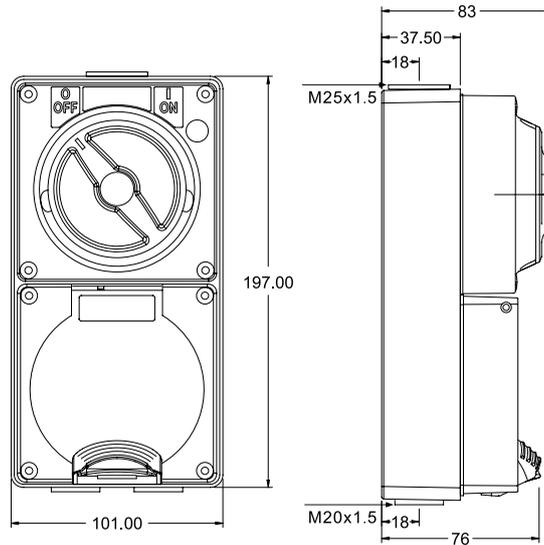

带开关防水插座尺寸

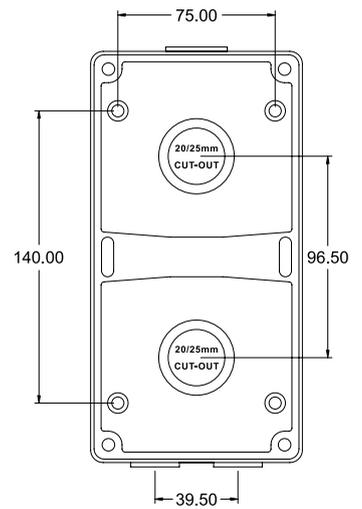


10A/16A 带开关两位防水插座

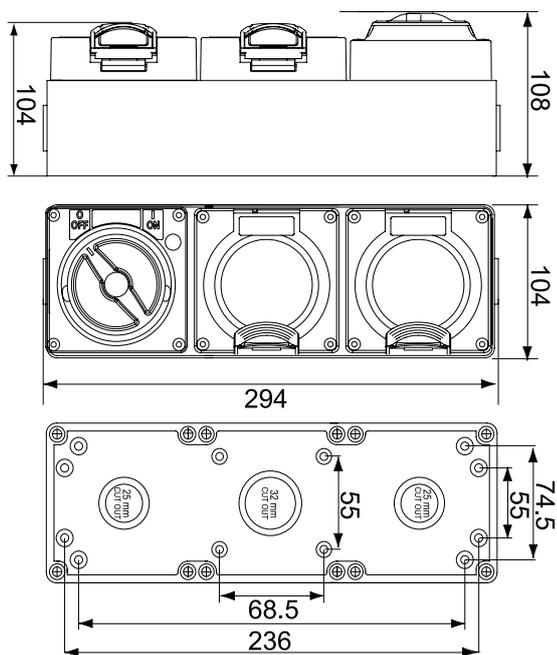

10A/16A 带开关两位防水插座尺寸



10A 户外防水插头

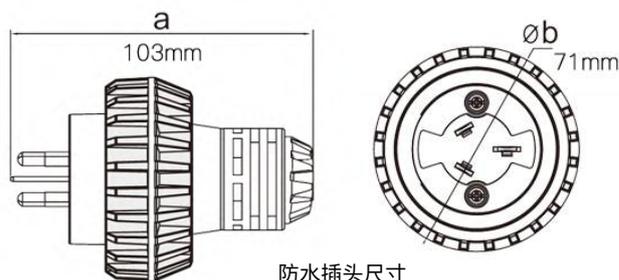

防水插头尺寸

带开关组合式防水插座产品选型表

订货号	产品型号	产品规格	官网价
87020	TW-F-G10K FS	白色尼龙,带键锁机械连锁开关,10A,250V IP66,底壳厚度38,尺寸10*10cm	89
87019	TW-F-G16K FS	白色尼龙,带键锁机械连锁开关,10A,250V IP66,底壳厚度38,尺寸10*10cm	89
86077	TW-F-CZ-G10K FS	白色尼龙,带键锁机械连锁开关,新国标五孔10A 250V IP66,底壳厚度38,尺寸20*10cm	159
86078	TW-F-CZ-G16K FS	白色尼龙,带机械连锁开关,国标五孔16A 250V IP66,带键锁,底壳厚度38	169
87021	TW-CZ-G1010K FS	白色尼龙,带机械连锁开关,2位新国标五孔10A 250V IP66,带键锁,底壳厚度63	239
87022	TW-CZ-G1016K FS	白色尼龙,带机械连锁开关,1位新国标五孔10A,1位国标五孔16A(兼容国标16A三插和10A两插)250V IP66,带键锁,底壳厚度63	259
86136	TW-F-CT-G10/FS	橙色尼龙,国标插头10A 250V IP66,可配合10A国标五孔防水插座使用	49

★ 防水开关插头插座与组合插座箱

组合式防水插座


★ 产品特性

组合式防水插座，可露天可短期浸泡，一体化摔不烂底盒。能够完全在阳台、花园、浴室等户外露天安装，可暴晒，安全耐用，配合防水插头使用可达 IP67 防护等级。



10A 防水插座

16A 防水插座

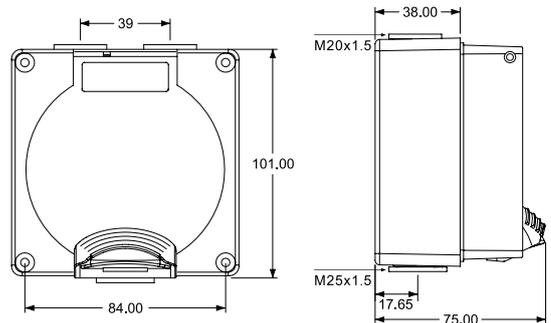



防水插座尺寸



10A 组合式防水插座




16A+10A 组合式防水插座

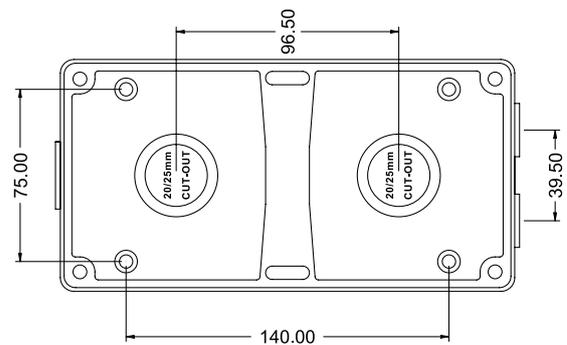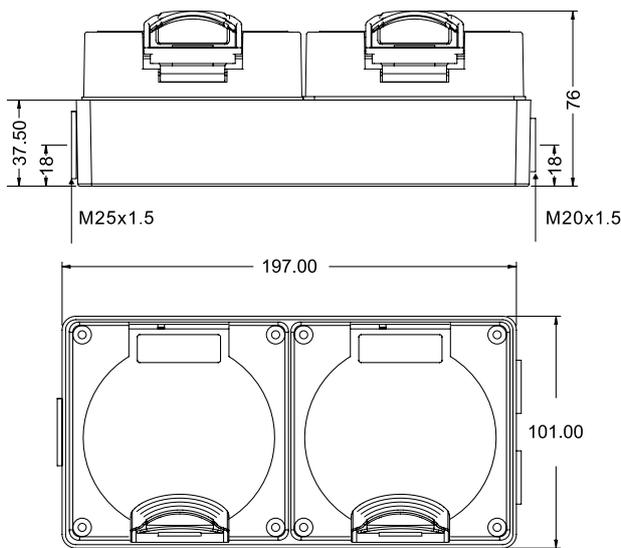


10A/16A 组合式防水插座（两位）尺寸



10A/16A 组合式防水插座

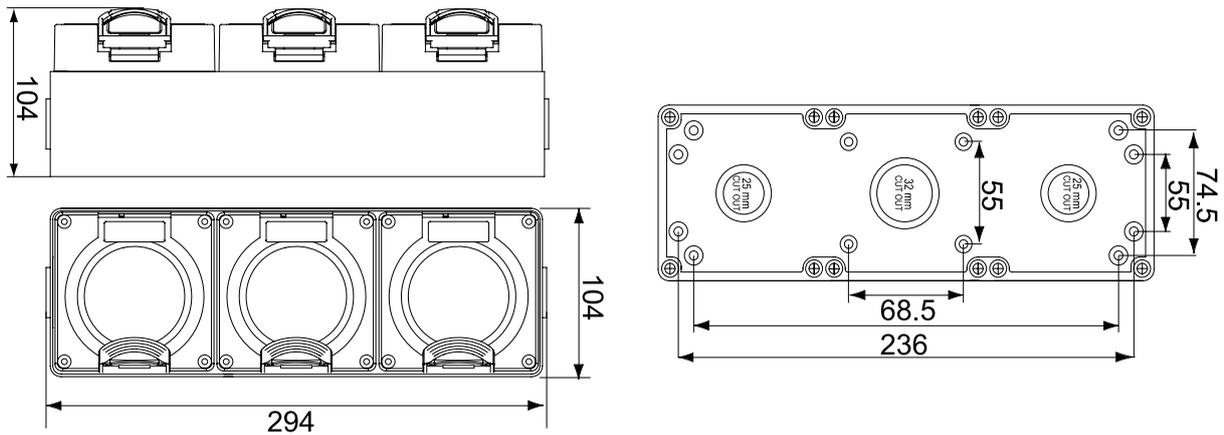


10A/16A 组合式防水插座 (三位) 尺寸

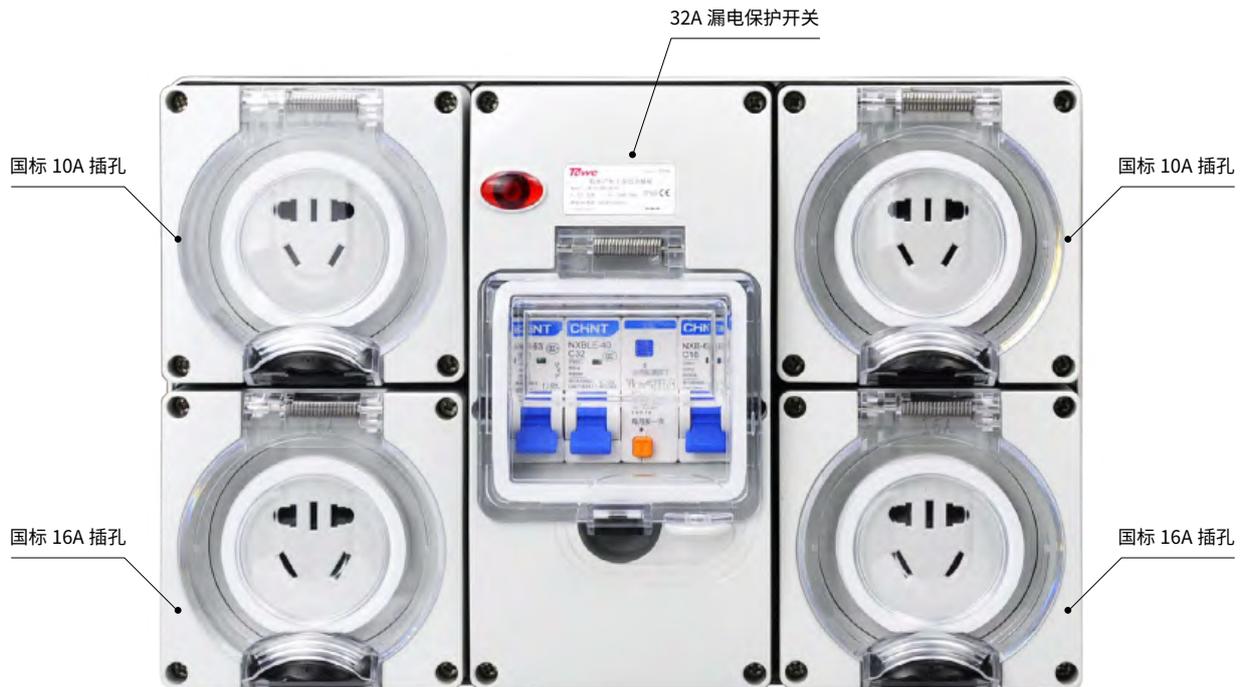

16A+10A 带漏电保护开关组合式防水插座

★ 防水开关插头插座与组合插座箱

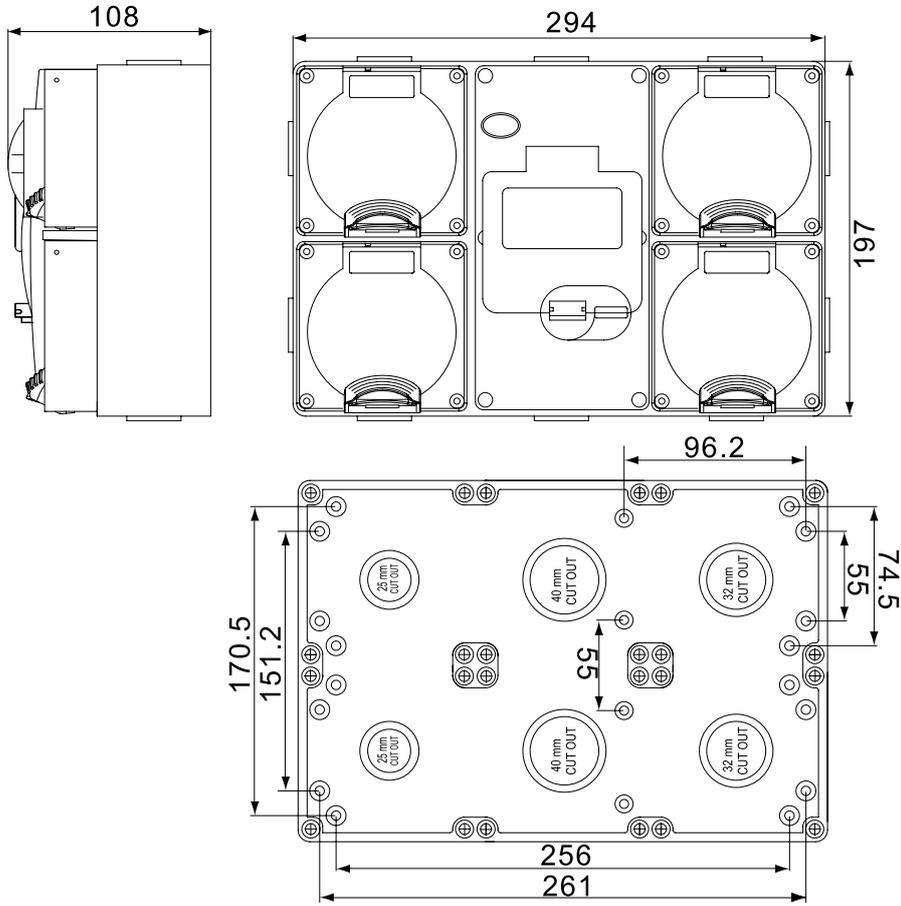


16A+10A 带漏电保护开关组合式防水插座尺寸

组合式防水插座产品选型表			
订货号	产品型号	产品规格	官网价
86075	TW-F-CZ-G10 FS	白色尼龙，新国标五孔10A，兼容国标三插和两插，250V IP66，底壳厚度38	89
86076	TW-F-CZ-G16 FS	白色尼龙，国标五孔16A，兼容国标16A三插和10A两插，250V IP66，底壳厚度38	99
87023	TW-CZ-G1010 FS	白色尼龙，双联2位新国标五孔10A，兼容国标三插和两插，250V IP66，底壳厚度38	169
87024	TW-CZ-G1016 FS	白色尼龙，双联1位新国标五孔10A，1位国标五孔16A（兼容国标16A三插和10A两插）250V IP66，底壳厚度38	179
87025	TW-CZ-G310 FS	白色尼龙，三联3位国标五孔10A 250V IP66，底壳厚度63	259
87026	TW-CZ-G21016 FS	白色尼龙，三联1位新国标五孔10A，2位国标五孔16A（国标16A三插和10A两插）250V IP66，底壳厚度63	269
87030	TW-CZ-GD210216	输入可自配线和选配各种插头，带总控1P+N 32A漏电保护，两位16A 1P空开。输出2路防水国标10A五孔+2路防水国标16A五孔，220V-250V IP66，底壳厚度63	399

机械联锁工业防水插座



此系列产品防护等级为 IP64

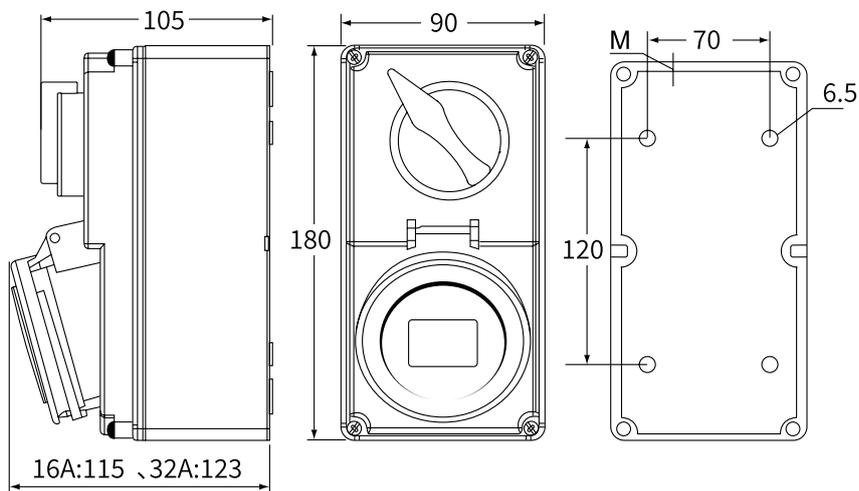

机械连锁插座尺寸



- 插座可接最大电缆直径 25mm, M 为 M25 堵头
- 接地方位为 6 点钟位置

产品型号	类型	级数	工作电流	工作电压	可接线缆规格	壳体颜色
IPS-S316SB △IP44	机械连锁插座	3	16A	230V 50~60Hz	1.5~4mm ²	蓝色
IPS-S332SB △IP44	机械连锁插座	3	32A	380V 50~60Hz	2.5~10mm ²	蓝色

机械连锁工业防水插座产品选型表

订货号	产品型号	产品规格	官网价
86242	IPS-S316SB	输出一路2P+E三芯16A工业防水插座, 220V-250V IP44 CEE/IEC 插座带开关, 带机械连锁, 蓝灰	179
86274	IPS-S332SB	输出一路2P+E三芯32A工业防水插座, 220V-250V IP44 CEE/IEC 插座带开关, 带机械连锁, 蓝灰	199

★ TOWE 提供专属定制服务

立足北京中关村，全国 6 大服务中心，30000m² 研发生产基地

同为科技（TOWE）业务随着多年发展已走向全球多个国家和地区，作为跟随中国崛起而发展起来的年轻企业，TOWE 作为电气联接与保护领域的知名企业，为广大用户提供了该领域从产品创新研发、生产制造、设计施工、检测验收、运行维护等全体系、一站式解决方案与快捷专业服务，在北方（北京）、华东（上海）、华中（武汉）、西南（成都）、南方（江西）、华南（深圳）建立了六大区域销售和技术服务中心，线上和线下渠道 7X24 小时覆盖全国城市网络，在江西吉安建设了占地 30000 平方米的同为科技园作为研发生产与服务基地，设有企业实验中心，拥有多项自主创新能力。



TOWE 提供的定制服务

一、售前服务

1. 方案建议：遵照用户项目建设相关设计要求及思想，为客户提供一站式专业电气联接与保护解决方案。
2. 技术咨询：产品推荐、设计方案均以相关标准为依据，提供专业技术咨询服务。
3. 专属服务：为用户产品使用、系统集成、特殊定制提供一对一售前技术支持，免费为用户提供样品、技术交流和咨询等服务。

二、售中服务

1. 规划产品及方案：遵照用户项目需求的设计要求及思想，我方提供简便操作的小程序帮助客户完成需求确认。
2. 确认产品及方案：将需求固化为产品及方案，提供图纸和产品定制，为用户产品安装、方案设计和现场测试提供技术服务。
3. 产品定制及交付：TOWE 多年的产品定制经验及程序化定制系统，能确保用户当天下单，24 小时交货。

三、售后服务

1. 为用户构建完善的电气联接与保护系统，完善工作流程及文档记录，根据用户项目需求的设计要求及思想，进一步完善用户设备的电气联接与保护系统。
2. 对所有 TOWE 产品提供终生远程技术支持与咨询服务（7x24h），保障用户产品正常使用。
3. 合同期内定期对 TOWE 产品进行现场巡检与维护，并对突发故障提供 7x24h 故障服务热线。

★ TOWE 提供专属定制服务

您身边的电气联接与保护专家

www.towe.com.cn

北京同为 (TOWE) 作为专业电气联接与保护系统服务商, 始终坚持为客户提供优质专业的系统化解决方案, 全系列的先进产品和完善的技术支持与服务, 秉承“微笑、诚信、迅捷、专业、让用户满意”的服务理念, 提供专业的 O2O 7x24 小时在线服务, 为万物互联提供安全、便捷的电气联接与保护。



上门服务

前往客户现场, 进行前期调研, 中期产品安装, 后期设备维护以及技术指导。



在线服务

通过公司在线交流平台、即时通讯 APP, 专业人员提供技术支持。



电话支持

7x24 全年无休, 一时间给出专业的解决方案。



远程维护

根据客户需要, 远程登录客户系统, 协助客户排查、解决问题。



培训体系

从产品功能、系统操作、常见问题等多方面, 为客户提供完善的培训讲解。

TOWE 全国统一服务热线: 400-088-0089 24 小时服务热线: (0)158 0105 1116, (0)134 2628 8887 (微信同号)
官网: www.towe.com.cn QQ:8580 09887 邮箱: towe@towe.com.cn

工程与检测技术服务

全国统一客服热线: 400-088-0089 24 小时服务热线: 138 1130 0857(微信同号) QQ: 4661 04109 邮箱: sp@safepower.com.cn

同为官方网站

www.towe.com.cn

同为官方商城

www.towe.shop

PDU 官方网站

www.pdu.com.cn

电科检测技术中心官方网站

www.safepower.com.cn

★ TOWE 网络营销中心

同为科技 (TOWE) 建立了高效、系统的 O2O 专业化服务网络, 全员参与服务, 保障统一、专业、快速的服务。



TOWE 京东旗舰店



TOWE 天猫旗舰店



TOWE 官方服务号



TOWE 官方微博



TOWE 官方抖音



TOWE 视频号

★ 线下营销与服务中心

北京 | 上海 | 武汉 | 成都 | 深圳 | 江西


TOWE 北京产品体验中心 —— 北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N5-3105

搜索 “TOWE”



京东、天猫、微信搜索 TOWE, 即刻获取 TOWE 最新动态与全面服务。

th

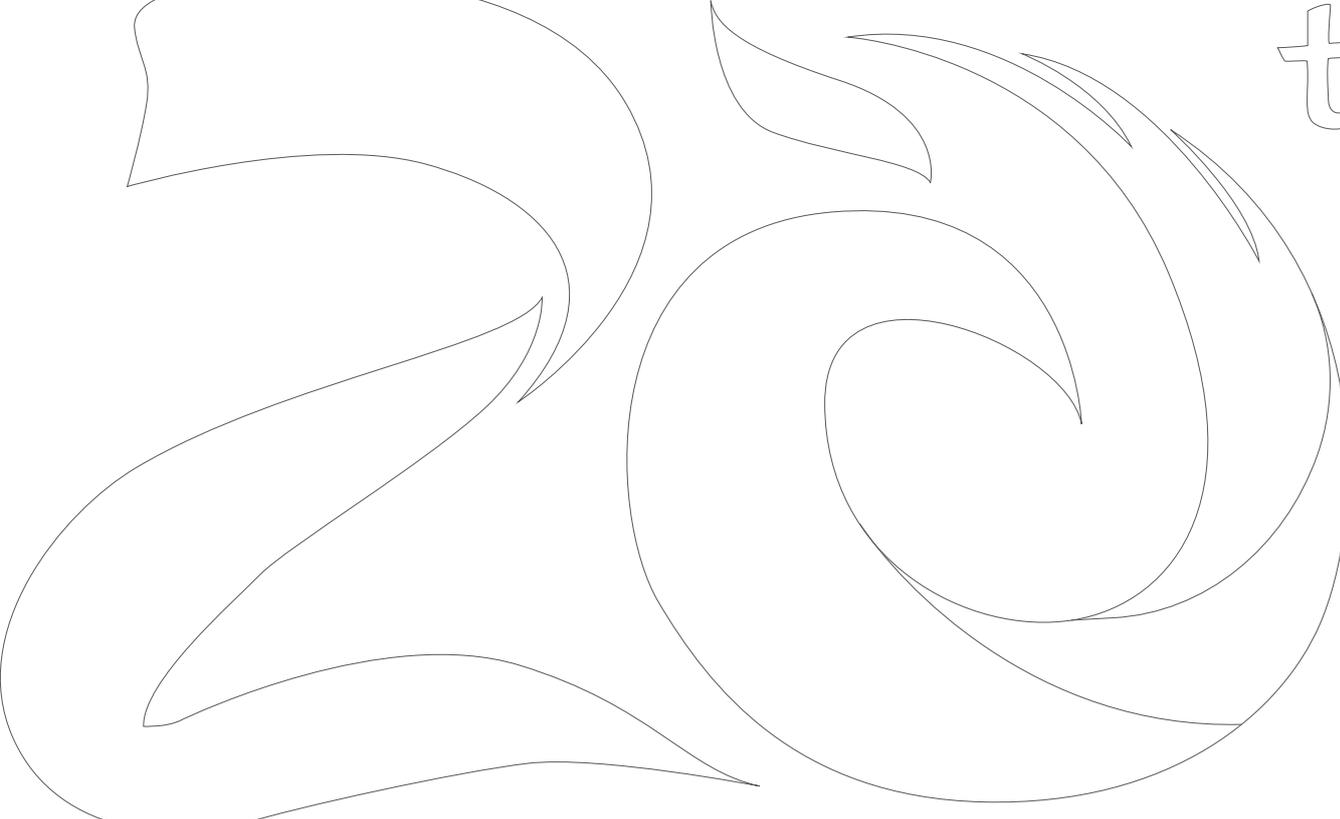

您身边的电气联接与保护专家

An expert on electrical connection and protection by your side

北京同为科技有限公司 | 江西同为科技有限公司

北京总部：北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 N5-3105

P.C 100096

生产基地：江西省吉安市井冈山北大道 172 号同为科技园

P.C 343000

TOWE 官网：<http://www.towe.com.cn> 邮箱：towe@towe.com.cn

全国统一服务热线：400-088-0089

24 小时服务热线：(0)134 2628 8887 (微信同号)



TOWE 官方服务号